


	A	B	C	D
4	1.50	2.60	7.60	6.50
5	2.00	3.10	8.10	7.00
6	2.50	3.60	8.60	7.50
7	3.00	4.10	9.10	8.00
8	3.50	4.60	9.60	8.50
9	4.00	5.10	10.10	9.00
10	4.50	5.60	10.60	9.50
11	5.00	6.10	11.10	10.00
12	5.50	6.60	11.60	10.50
13	6.00	7.10	12.10	11.00
14	6.50	7.60	12.60	11.50
15	7.00	8.10	13.10	12.00
16	7.50	8.60	13.60	12.50
17	8.00	9.10	14.10	13.00
18	8.50	9.60	14.60	13.50
19	9.00	10.10	15.10	14.00
20	9.50	10.60	15.60	14.50
21	10.00	11.10	16.10	15.00
22	10.50	11.60	16.60	15.50
23	11.00	12.10	17.10	16.00
24	11.50	12.60	17.60	16.50
25	12.00	13.10	18.10	17.00
26	12.50	13.60	18.60	17.50
27	13.00	14.10	19.10	18.00
28	13.50	14.60	19.60	18.50
29	14.00	15.10	20.10	19.00
30	14.50	15.60	20.60	19.50
31	15.00	16.10	21.10	20.00
32	15.50	16.60	21.60	20.50
33	16.00	17.10	22.10	21.00
34	16.50	17.60	22.60	21.50
35	17.00	18.10	23.10	22.00
36	17.50	18.60	23.60	22.50
37	18.00	19.10	24.10	23.00
38	18.50	19.60	24.60	23.50
39	19.00	20.10	25.10	24.00
40	19.50	20.60	25.60	24.50
41	20.00	21.10	26.10	25.00
42	20.50	21.60	26.60	25.50
43	21.00	22.10	27.10	26.00
44	21.50	22.60	27.60	26.50
45	22.00	23.10	28.10	27.00
46	22.50	23.60	28.60	27.50
47	23.00	24.10	29.10	28.00
48	23.50	24.60	29.60	28.50
49	24.00	25.10	30.10	29.00
50	24.50	25.60	30.60	29.50
51	25.00	26.10	31.10	30.00
52	25.50	26.60	31.60	30.50
53	26.00	27.10	32.10	31.00
54	26.50	27.60	32.60	31.50
55	27.00	28.10	33.10	32.00
56	27.50	28.60	33.60	32.50
57	28.00	29.10	34.10	33.00
58	28.50	29.60	34.60	33.50
59	29.00	30.10	35.10	34.00
60	29.50	30.60	35.60	34.50

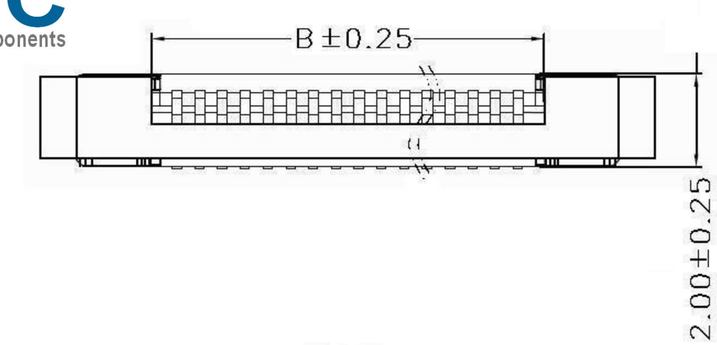


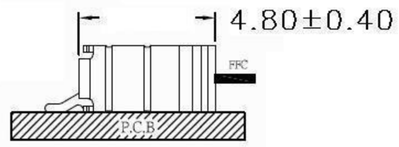


安装图
Assembly Layout

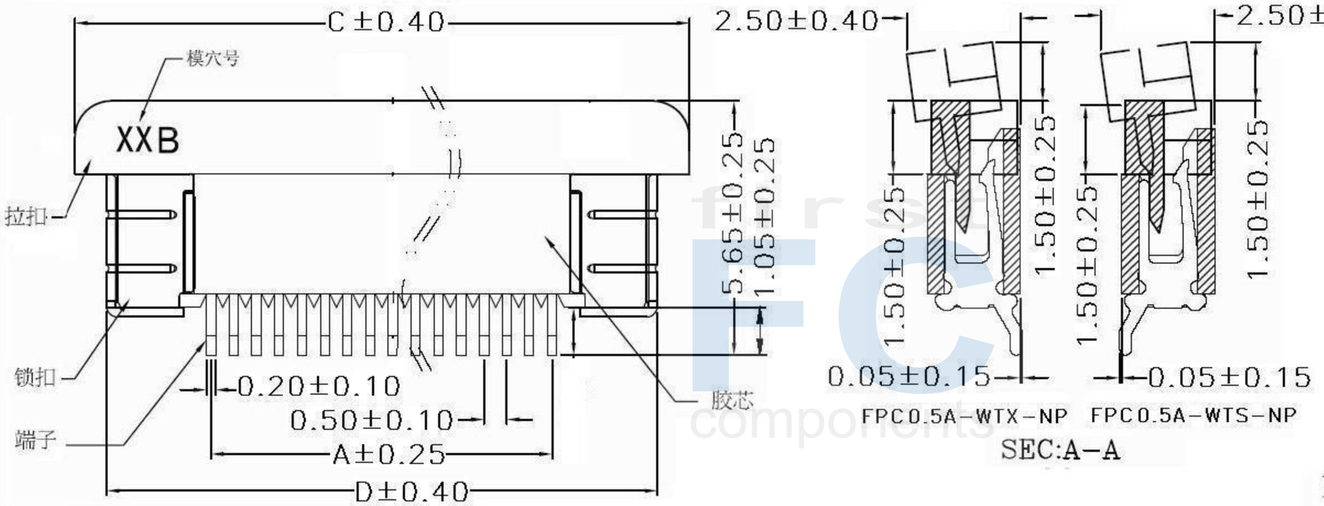

SEC:A-B

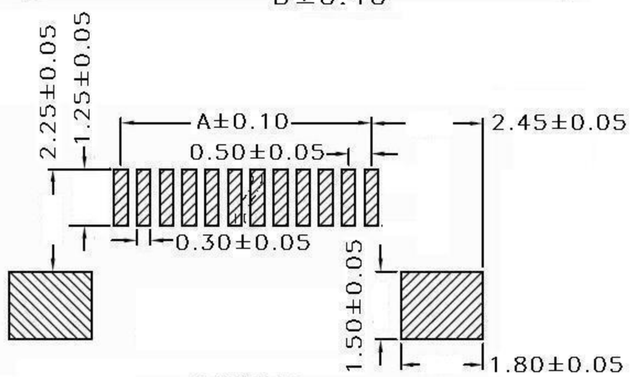

印制线路板
PCB P.C.B Layout

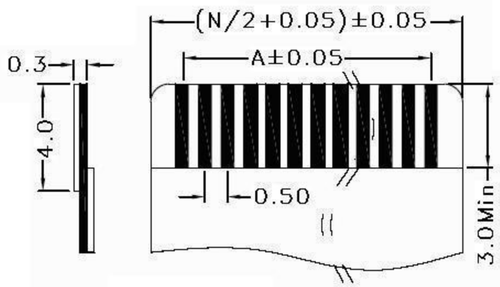

适用扁平电缆
Proper cable

■ 技术参数（SPECIFICATIONS）

- ◆ 极数：4~60　　Poles：4~60
- ◆ 额定电压：AC,DC,50V(50HZ有效值)
  Voltage rating: AC,DC,50V(50HZ)
- ◆ 额定电流：0.4A,AC,DC
  Current rating: 0.4A,AC,DC
- ◆ 耐压值：200V AC/minute
  Withstand voltage: 200V AC/minute
- ◆ 工作温度：-25℃~+85℃
  Working Temperature: -25℃~+85℃
- ◆ 绝缘电阻：≥500 MΩ
  Insulation resistance: ≥500 MΩ
- ◆ 接触电阻：≤0.02 Ω
  Contact resistance: ≤0.02 Ω
- ◆ 單面接触:
  Single Contact

■ 接触件（TERMINAL）

- ◆ 材质：磷铜
  Material：Lin copper

■ 塑胶本体（HOUSING）

- ◆ 材质：PA9T/ PA6T/PA6T HF/LCP UL94V-0
  Material：PA9T/ PA6T/PA6T HF/LCP UL94V-0

■ 包装方式（PACKAGE）

- ◆ 卷装　Winding Package
- ◆ 管装　Pipe Package

Storage condition: Recommended
Temp: 15°C ~25°C
Humidity: 60~70RH%
Storage date: 5 months

Part No : FPC0.5 A - WT S/X - nP - X - X - X

- 间距:(Pitch)
- 型号:(Model)
- 卧式:W(贴式:SMT)
- 上/下接触:(S/X)
- 线数:(Hole location)
- 接触电镀（Contact Plating）
  G-Gold Flash（镀金）
  T-Tin Plated（镀锡）
- 包装方式PACKING:
  R: Reel（卷装） T: Tube（管装）
- 材质：1-PA9T/2-PA6T/3-PA6T HF/4-LCP UL94V-0
  Material: 1-PA9T/2-PA6T/3-PA6T HF/4-LCP UL94V-0

RUIYA® Tel：0512-57822958
Fax：0512-57755664
昆山市瑞亚微电子有限公司
Kunshan Ruiya
Microelectronics Co.,Ltd

GENERAL TOLERANCE		SCALE: 4:1	DRAWN: 柴艳妮	DATE: 2014.3.27	DWG. NO. : E:\DWG\Production\FPC0.5A	DOCUMENT NO: RY-FPC-E002	REV. E
XX. ±0.40		UNIT: mm	CHECK: 于 腾	DATE: 2014.3.27	PARTS NO. : FPC0.5A-WTS/X-nP-X-X-X	TITLE: 工程图	SHEET: 1/1
X. ±0.30		SIZE: A4	APPROVE: 肖志军	DATE: 2014.3.27			
.X ±0.25	X.° ± 2°						
.XX ±0.15	.X° ± 1°						