2019-10-02 10:30:44
鄭雅菁[Doris], 台中廠國外業務部歐洲課副課 (w060007)

RUiYA® 昆山市瑞亚微电子有限公司


样品图规

CUSTOMER(客户)：华凌光电

Customer Part NO.(客户部品号)：FC001202021XXXXXXX00

Part Descripon(部品规格)：0.5*36*120*A(4/4/6/6)*(0.035*0.30)

Item 项目		Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	36
Pitch	间距 P	0.5±0.05
Total Pitch	全间距 PT	17.5±0.05
Total Length	总长度 L	120±3
Insulation Length	绝缘长度 IL	112±3
Margin Width	边缘宽度 M	0.5±0.08
Total Width	总宽度 W	18.5±0.08
Strip Length	线口长度 S1	4±1
Strip Length	线口长度 S2	4±1
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	6±2
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	6±2
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.30±0.05
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度 Cw	0.30±0.03
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色(Blue)
PET(Supporing Tape Color)	补强板规格	0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字(20624)
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色
Rev	版本	A

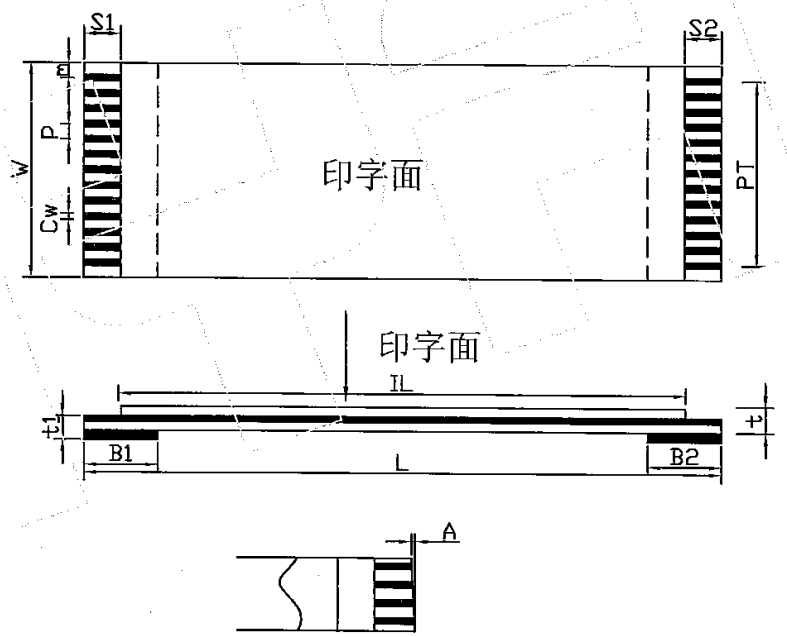

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。 Unit(单位):mm	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
	2013-03-13		HJ20130313-01
	Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
	Cherry		

Title Block.Lifecycle Phase:Approval
Title Block.品號(Number):FC001202021XXXXXXX00.0004