
HJ-ki 上海恒际电子科技有限公司 产品图规

CUSTOMER(客户)：华凌光电	Customer Part NO.(客户部品号)：FC001105721XXXXXXX00
	Part Descripon(部品规格)：1.0*20*110*A(4/4/8/8)*(0.1*0.65)

Item 项目		Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	20
Pitch	间距 P	1.0±0.1
Total Pitch	全间距 PT	19±0.15
Total Length	总长度 L	110±3
Insulation Length	绝缘长度 IL	100±3
Margin Width	边缘宽度 M	1.0±0.15
Total Width	总宽度 W	21±0.15
Strip Length	线口长度 S1	4±1
Strip Length	线口长度 S2	4±1
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8±2
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8±2
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	≤0.5
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.30±0.05
Thickness insulation	线身厚度 t2	0.22±0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.1±0.005
Conductor width	导体宽度 Cw	0.65±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色(Blue)
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格	0.16mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.06mm 印字(20624)
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.06mm 白色
Rev	版本	A

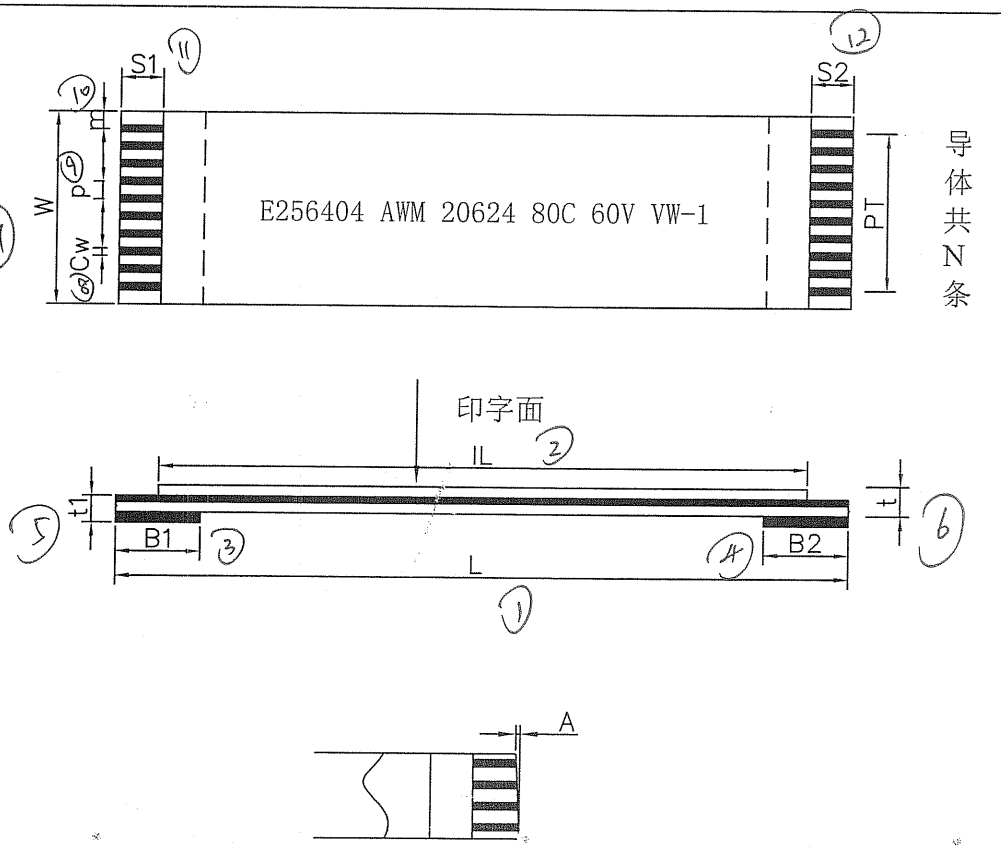

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。
Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2011-02-14		
Drawing by 制图	**Checked by 核对**	**Approved by 确认**
Jerry		

first FC components