


## Mechanical Drawing:

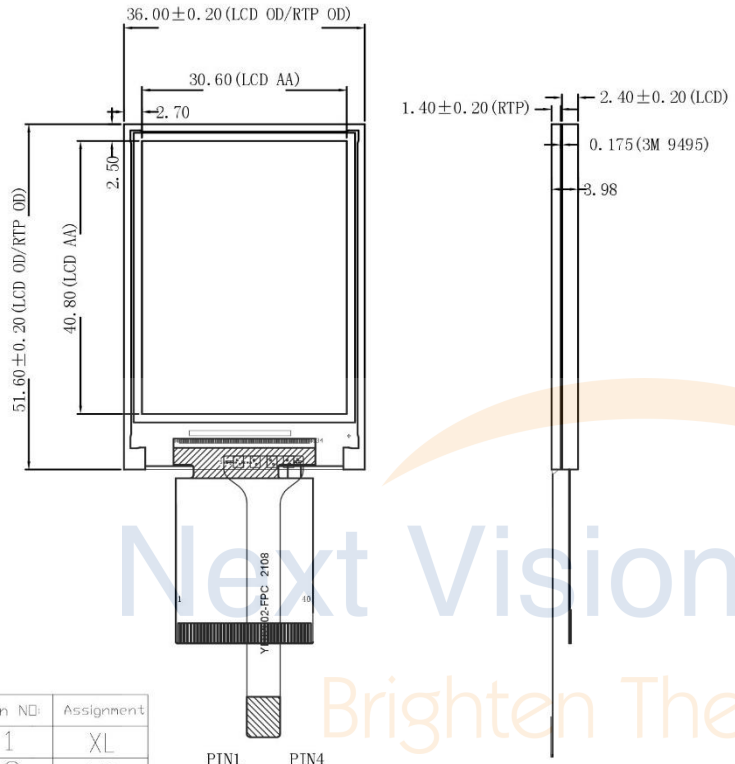


| No | PIN NAME | No | PIN NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | 21 | GND |
| 2 | LEDA | 22 | GND |
| 3 | GND | 23 | B0 |
| 4 | VDD | 24 | B1 |
| 5 | GND | 25 | B2 |
| 6 | GND | 26 | B3 |
| 7 | R0 | 27 | B4 |
| 8 | R1 | 28 | B5 |
| 9 | R2 | 29 | GND |
| 10 | R3 | 30 | CLK |
| 11 | R4 | 31 | NC |
| 12 | R5 | 32 | HSYNC |
| 13 | GND | 33 | VSYNC |
| 14 | GND | 34 | DE |
| 15 | G0 | 35 | NC |
| 16 | G1 | 36 | GND |
| 17 | G2 | 37 | CS |
| 18 | G3 | 38 | SCL |
| 19 | G4 | 39 | SDA |
| 20 | G5 | 40 | RESET |




| Pin NO: | Assignment |
|---|---|
| 1 | XL |
| 2 | YD |
| 3 | XR |
| 4 | YU |




LED CIRCUIT DIAGRAM:

NOTES:
1. DISPLAY TYPE : 262K COLOR TFT-LCD, TRANSMISSIVE, NORMALLY BLACK;
2. OPERATING TEMP:-20℃~70℃;
3. STORAGE TEMP:-30℃~80℃;
4. Backlight:4 Chip-White LEDs if=20mA;
   Module BRIGHTNESS:200cd/m2(typ)
5. GENERAL TOLERANCE:±0.2mm
MAEK "*" AS THE KEY SIZE, "ROHS" COMPLIANT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Vision Display Brighten The Future | | | | | MODULE NO: NT020-R001DW | | |
| | | | | | SCALE | NTS | UNIT MM |
| TITL | LCM OUTLINE DIMENSICN | | | PREPARED | | DATE | |
| D/N | | PAGE | | CHECK | | DATE | |
| VER | A | REV | 0 | APPROVED | | DATE | |

Next Vision Display
Brighten The Future