
Mechanical Drawing

1	LEDK	21	B0
2	LEDA	22	B1
3	GND	23	B2
4	VCI	24	B3
5	R0	25	B4
6	R1	26	B5
7	R2	27	B6
8	R3	28	B7
9	R4	29	GND
10	R5	30	PCLK
11	R6	31	NC
12	R7	32	HSYNC
13	G0	33	VSYNC
14	G1	34	DEN
15	G2	35	NC
16	G3	36	GND
17	G4	37	SCL
18	G5	38	SDA
19	G6	39	CS
20	G7	40	RESET

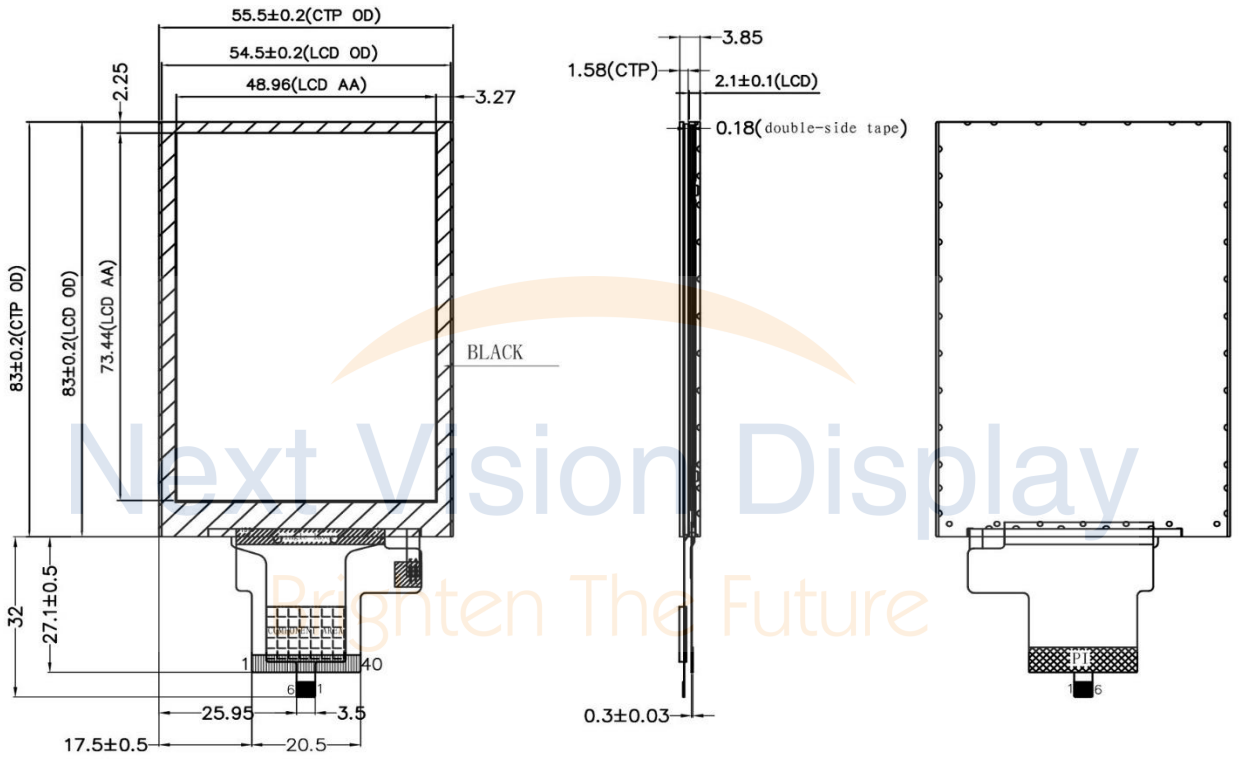

PIN definition

PIN#	Name
1	SCL
2	SDA
3	INT
4	GND
5	VDD—3.3V
6	RST

Property	Requirement
IC	GT911(10*16)
Surface Hardness	6H(750g)
Light transmission	85%MIN
Operating temperature	-20~70℃
Storage temperature	-30~80℃
Operating Humidity	45~85RH
Storage Humidity	5~95 RH

LENS GLASS:0.7mm
OCA: 0.175mm
TOP ITO Glass: 0.7mm

REVISION RECORD		VER	DATE	Next Vision Display				
1				FILE NAME : NT035-C001DW				TOLERANCES : ±0.2
2				CUSTOMER NAME :		SENSOR:		ANGLES : ±0.1°
3				DESIGN :		RELEASE:		SCALE : 1:1
4				DRAWN BY	T.B	DATE	23.02.03	UNIT : mm
5				CHECKED BY		DATE		PRO.(3):
6				APPROVED BY		DATE		SHEET : 1/1

Next Vision Display
Brighten The Future