
Mechanical Drawing:

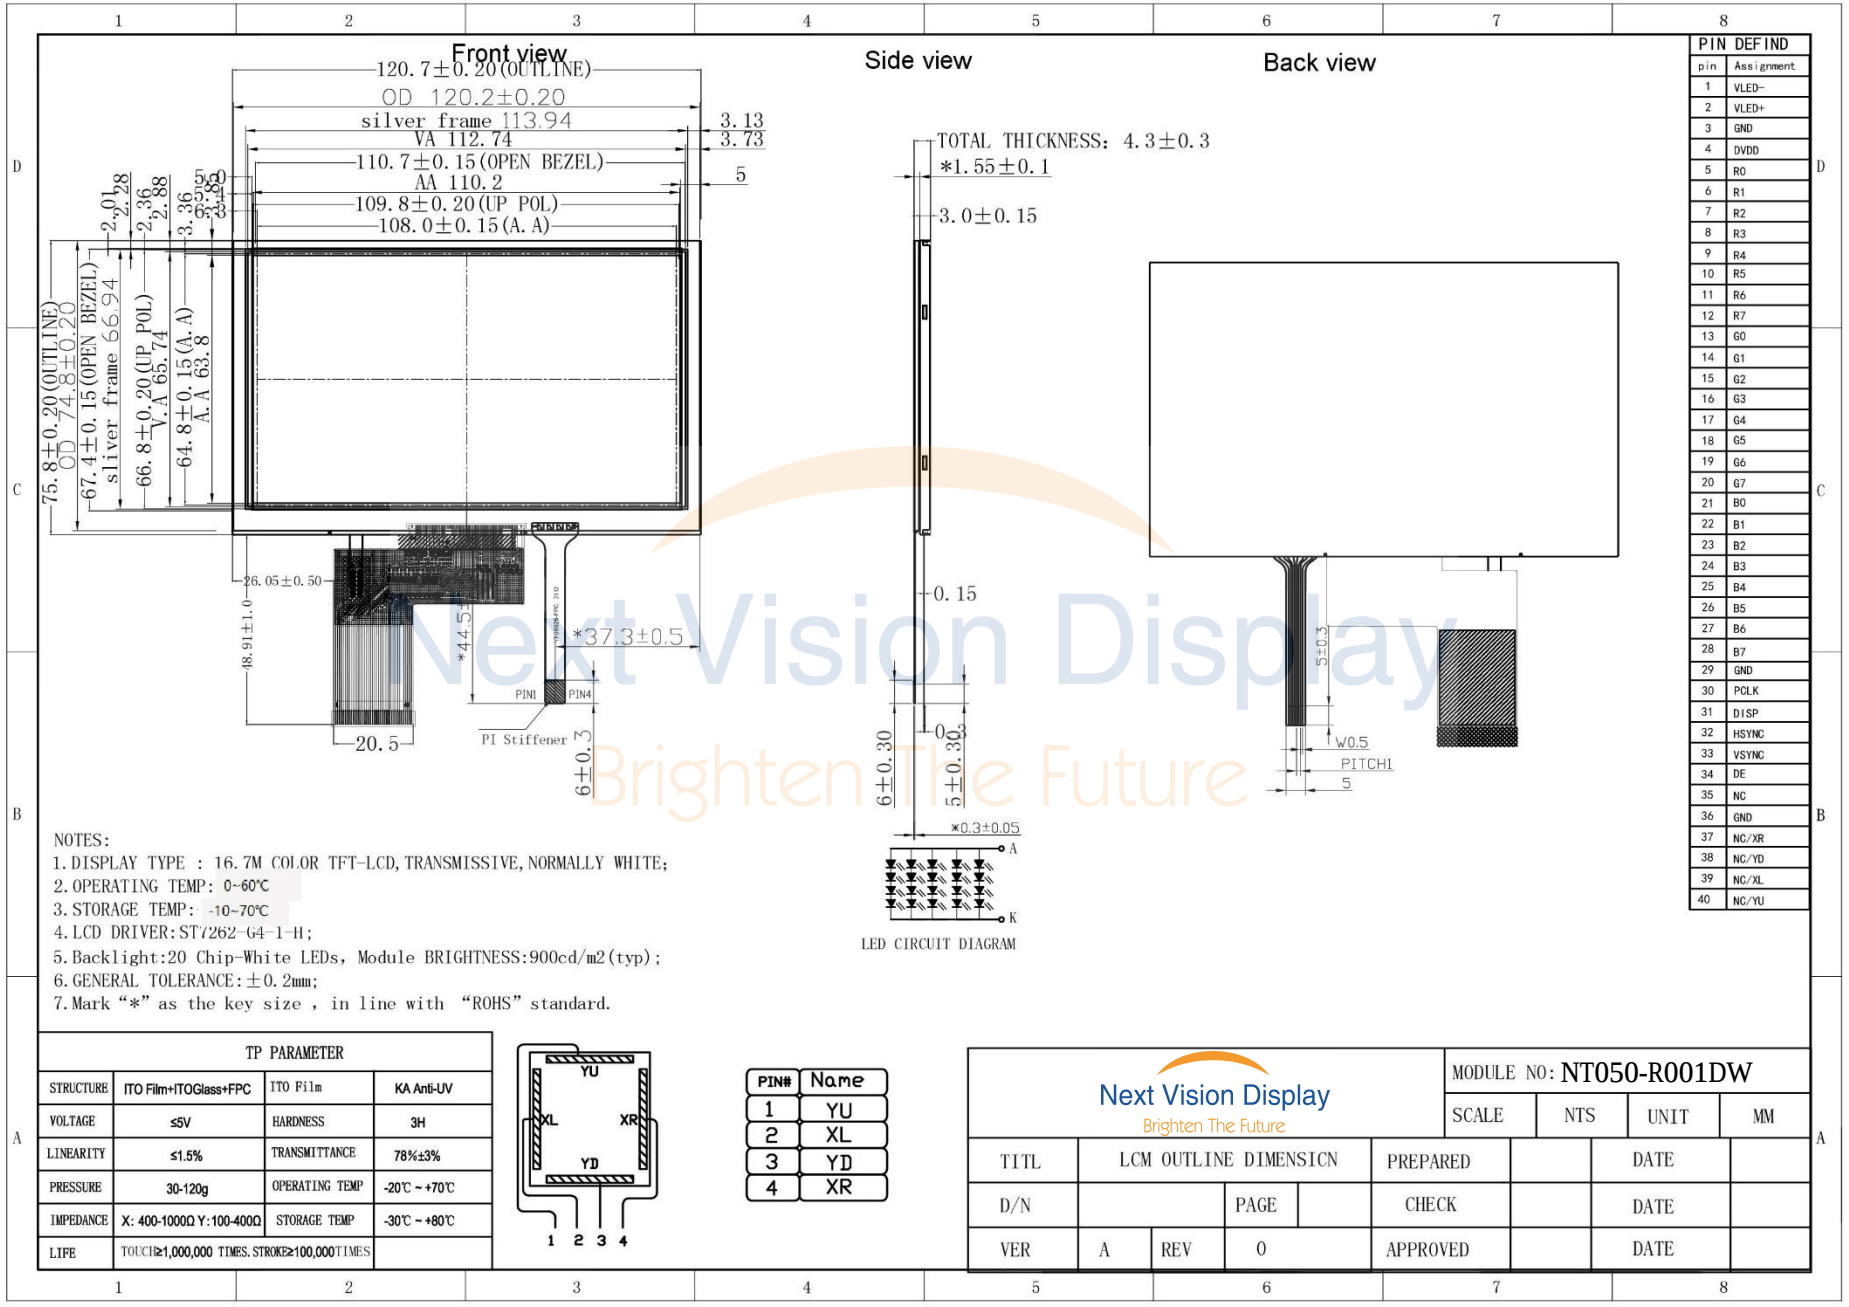

PIN DEFIND	
pin	Assignment
1	VLED-
2	VLED+
3	GND
4	DVDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	PCLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DE
35	NC
36	GND
37	NC/XR
38	NC/YD
39	NC/XL
40	NC/YU

TP PARAMETER			
STRUCTURE	ITO Film+ITOGlass+FPC	ITO Film	KA Anti-UV
VOLTAGE	≤5V	HARDNESS	3H
LINEARITY	≤1.5%	TRANSMITTANCE	78%±3%
PRESSURE	30-120g	OPERATING TEMP	-20℃ ~ +70℃
IMPEDANCE	X: 400-1000Ω Y:100-400Ω	STORAGE TEMP	-30℃ ~ +80℃
LIFE	TOUCH≥1,000,000 TIMES. STROKE≥100,000TIMES		

PIN#	Name
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

Next Vision Display
Brighten The Future