


EVERVISION VGG804806-I

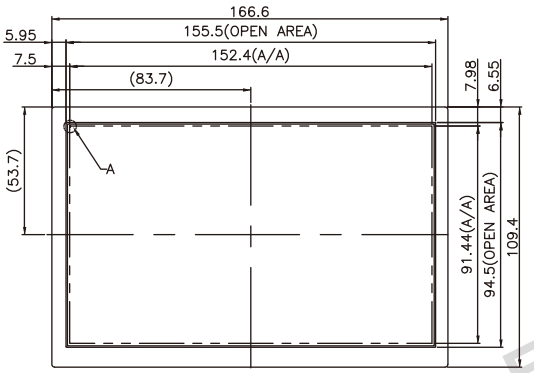

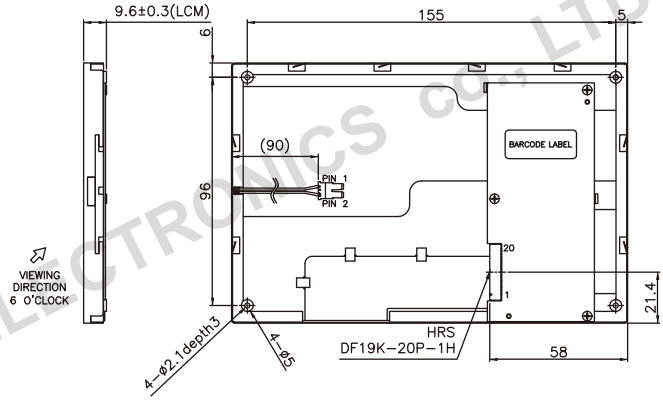




Pin No.	Symbol
1	VCC
2	VCC
3	VSS
4	VSS
5	RIN0-
6	RIN0+
7	VSS
8	RIN1-
9	RIN1+
10	VSS
11	RIN2-
12	RIN2+
13	VSS
14	RCLK-
15	RCLK+
16	VSS
17	NC
18	NC
19	VSS
20	VSS

EVERVISION ELECTRONICS CO., LTD



Feature

1. 7.0 inches Color TFT
2. View Direction：6 o'clock
3. Interface：LVDS
4. Luminance：1000 nits (Typ.)
5. Top -20~70°C；Tst -30~80°C

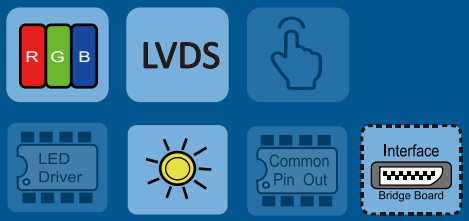

Mechanical Data

Item	Specifications	Unit
Outline Dimension	166.6 x 109.4 x 10.0	mm
Display Format	800RGB x 480	dot
Active Area	152.4 x 91.44	mm
Pixel Pitch	0.1905 x 0.1905	mm

Electrical Characteristics (Operating conditions)

Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Supply Voltage	VCC	3.0	3.3	3.6	V
Supply Current	ICC	-	215	305	mA

Electrical Characteristics (B/L driving conditions)

Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
B/L Voltage	VB	-	9.9	-	V
B/L Current	IB	-	260	-	mA

FIRST Components s.r.l. Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax +39 0332 320856
web: www.first-components.com