
Mechanical Drawing:

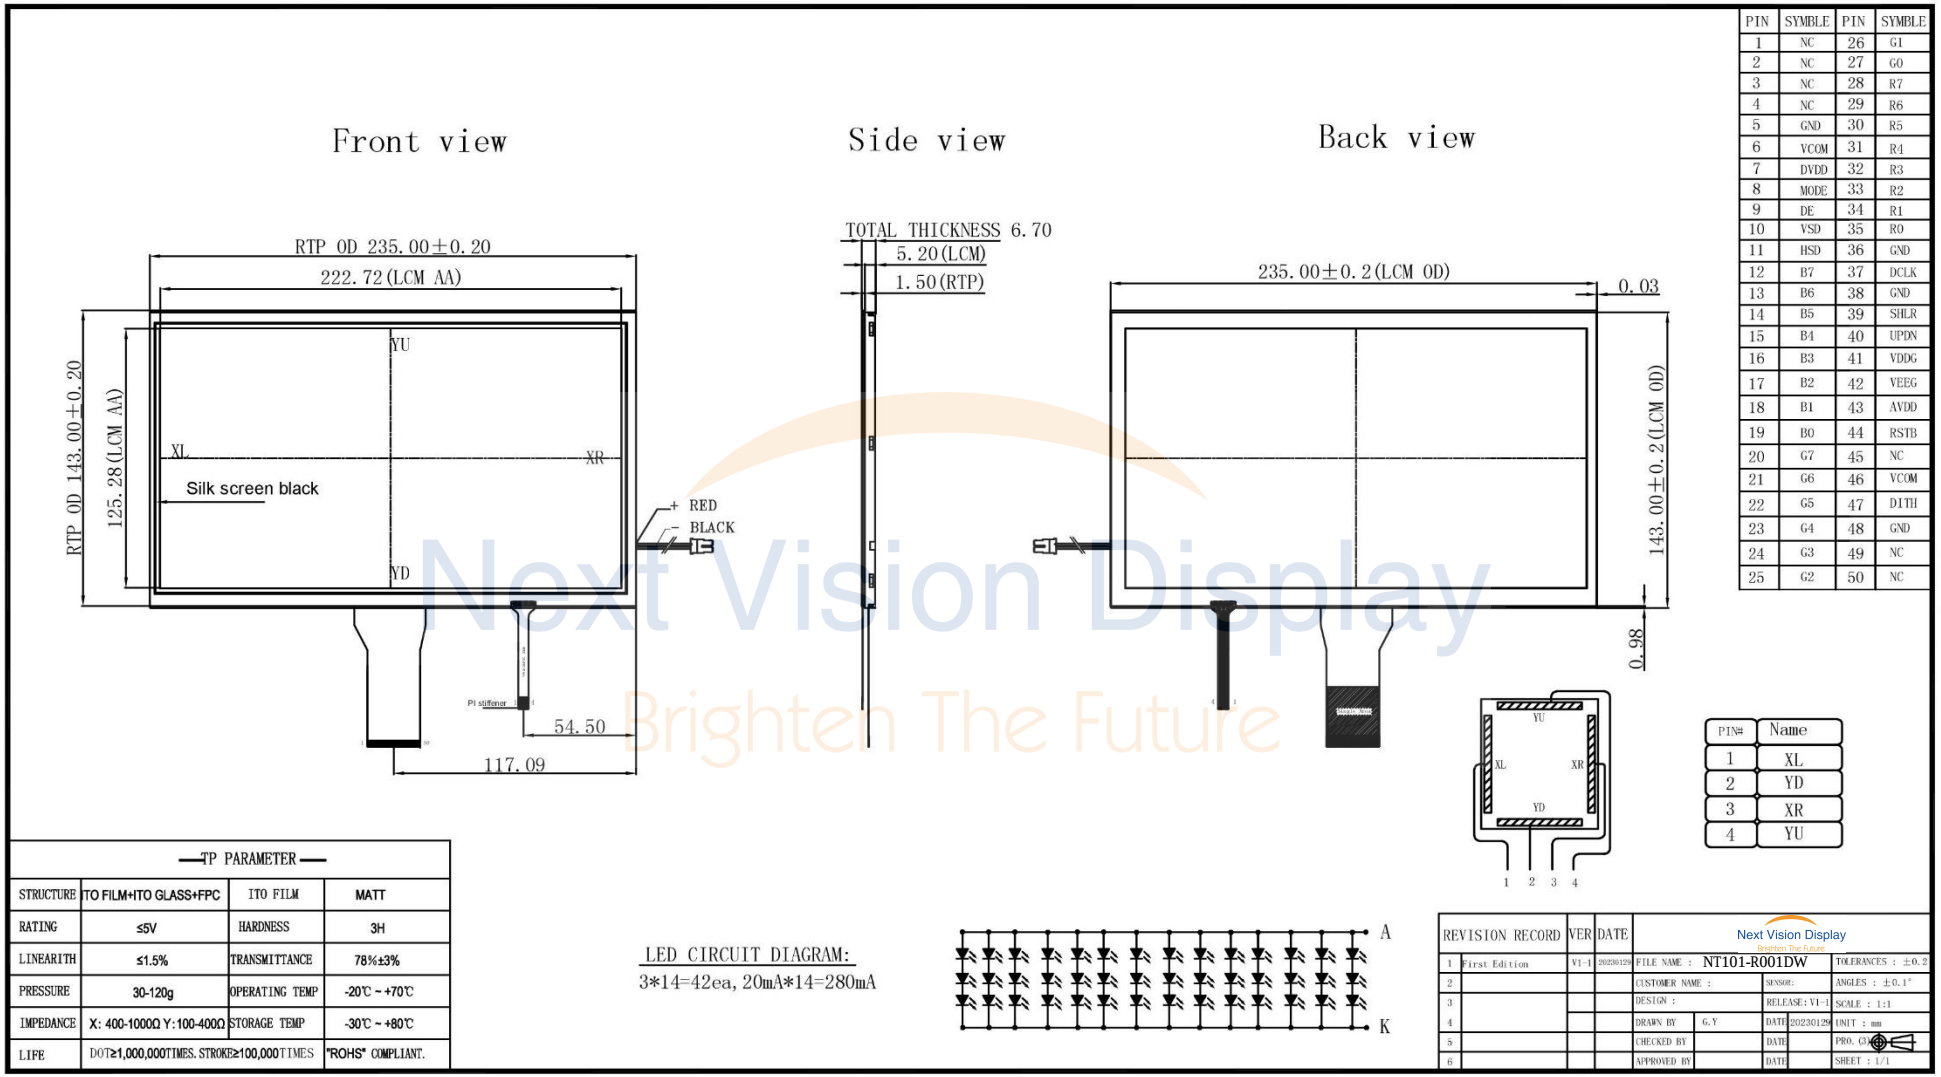

PIN	SYMBLE	PIN	SYMBLE
1	NC	26	G1
2	NC	27	G0
3	NC	28	R7
4	NC	29	R6
5	GND	30	R5
6	VCOM	31	R4
7	DVDD	32	R3
8	MODE	33	R2
9	DE	34	R1
10	VSD	35	R0
11	HSD	36	GND
12	B7	37	DCLK
13	B6	38	GND
14	B5	39	SHLR
15	B4	40	UPDN
16	B3	41	VDDG
17	B2	42	VEEG
18	B1	43	AVDD
19	B0	44	RSTB
20	G7	45	NC
21	G6	46	VCOM
22	G5	47	DITH
23	G4	48	GND
24	G3	49	NC
25	G2	50	NC

PIN#	Name
1	XL
2	YD
3	XR
4	YU

TP PARAMETER			
STRUCTURE	ITO FILM+ITO GLASS+FPC	ITO FILM	MATT
RATING	≤5V	HARDNESS	3H
LINEARITH	≤1.5%	TRANSMITTANCE	78%±3%
PRESSURE	30-120g	OPERATING TEMP	-20℃ ~ +70℃
IMPEDANCE	X: 400-1000Ω Y:100-400Ω	STORAGE TEMP	-30℃ ~ +80℃
LIFE	DOT≥1,000,000TIMES. STROKE≥100,000TIMES		"ROHS" COMPLIANT.

REVISION RECORD	VER	DATE
1 First Edition	V1-1	20230129

FILE NAME : NT101-R001DW
CUSTOMER NAME :
DESIGN :
DRAWN BY G.Y
CHECKED BY
APPROVED BY
SENSOR:
RELEASE:V1-1
DATE 20230129
TOLERANCES : ±0.2
ANGLES : ±0.1°
SCALE : 1:1
UNIT : mm
SHEET : 1/1

Next Vision Display
Brighten The Future