

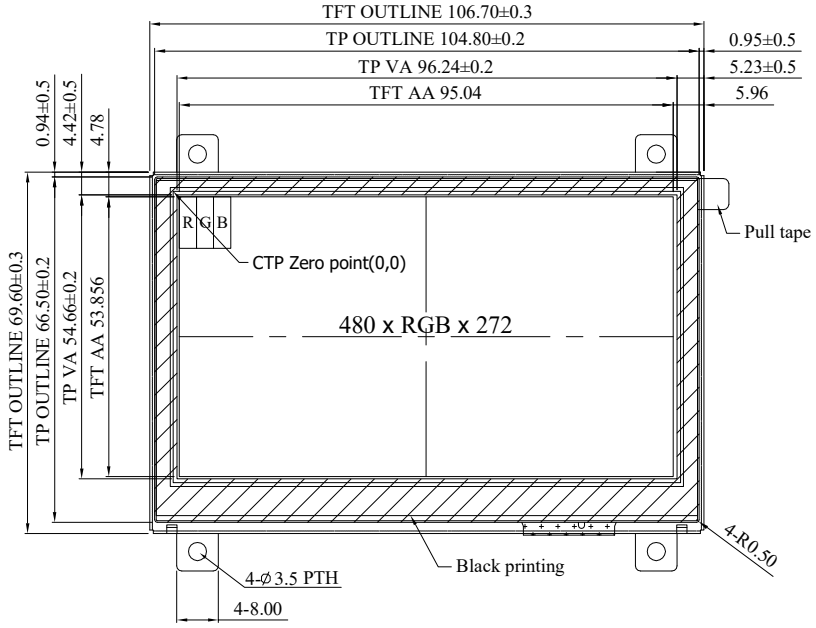


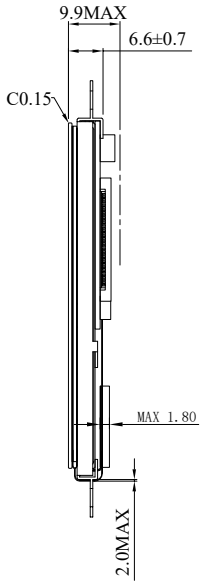

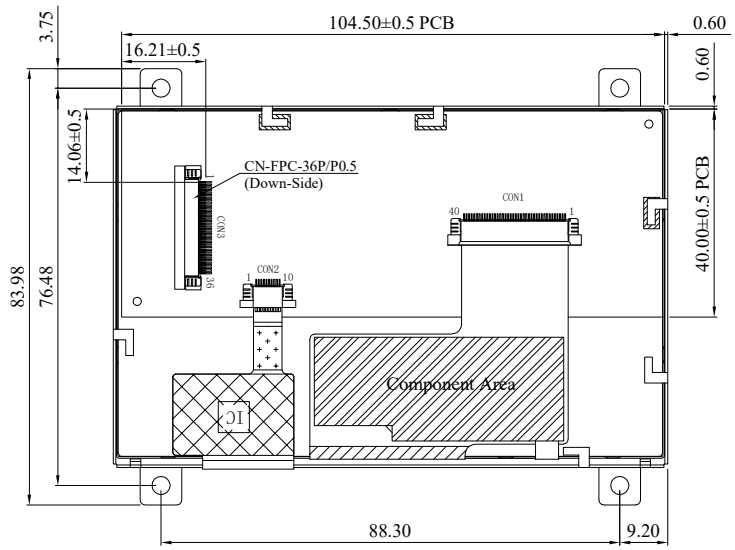

PIN NO.	SYMBOL
1	GND
2	VDD
3	BL_E
4	D/C
5	WR
6	RD
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	DB8
16	DB9
17	DB10
18	DB11
19	DB12
20	DB13
21	DB14
22	DB15
23	NC
24	**CTP_INT**
25	CS
26	RESET
27	DIP ON
28	NC
29	**CTP_SCL**
30	**CTP_SDA**
31	**CTP_RST**
32	NC
33	VLED-
34	VLED-
35	VLED+
36	VLED+

1	Lcd Type	TFT
2	Viewing Direction	12 O'clock
3	Gray Scale Inversion Direction	6 O'clock
4	Surface	Glare
5	Screen size	4.3"(diagonal)
6	Display format	480 x RGB x 272
7	Operating Temperature	-20°C ~70°C
8	Storage Temperature	-30°C ~80°C
9	Active area	95.04(H) x 53.856(V) mm
10	Dot pitch	0.066(H) x 0.198(V) mm
11	Color arrangement	RGB-STRIPE
12	Brightness	300min. 400typ. cd/m2
13	CTP IC	ILI2130 or equivalent
14	CTP Resolution	16384*16384

The non-specified tolerance of dimension is ±0.3 mm .

first FC components
First Components S.R.L., Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax. +39 0332 320856
Web: www.first-components.com

SCALE: 1/1	UNIT: mm	華凌光電股份有限公司 WINSTAR DISPLAY CO.	
REV: 0	PAGE: 1/1		
APPROVED	梁榮智 2021.04.02	MODEL	WF43-480272U816D#C07-FC
CHECKED	蔡宜珍 2021.04.02	TITLE	TFT MODULE
DRAWN	李 楠 2021.04.02	DWG NO.	T-100416