

Customer Approved by:	

REV	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A	1'ST DEGIN	JAVEN	Jul-31-2014
B			

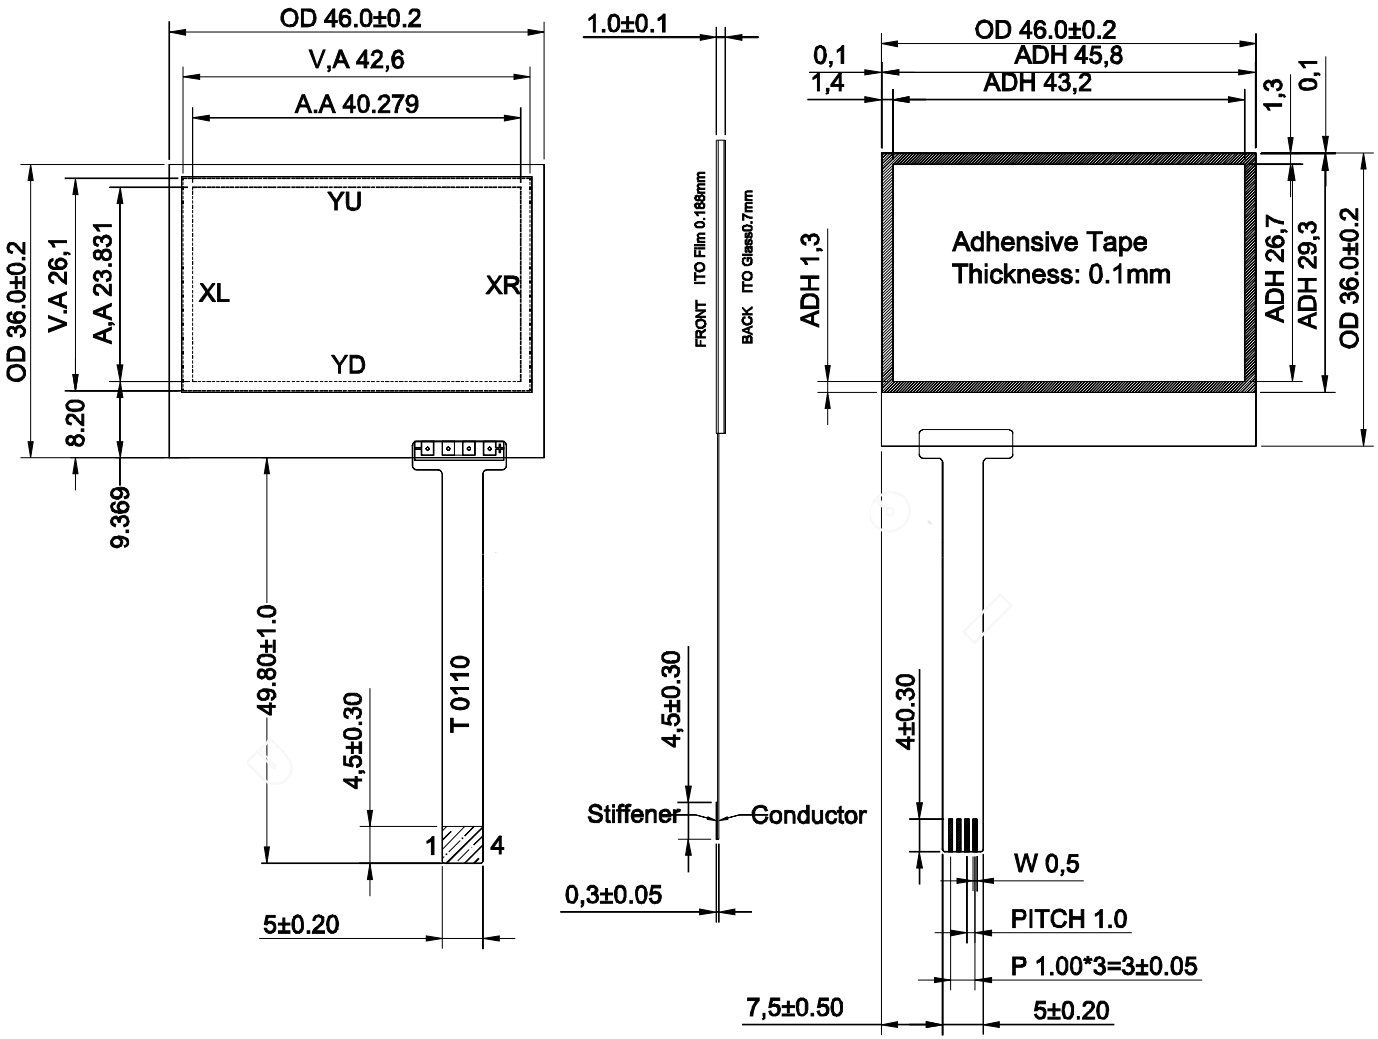



Circuit Diagram

NO.	SYMBOL
1	XL
2	YD
3	XR
4	YU

Note:
1.Structure：film+glass+FPC
Film:Bright screen （0.188mm）
Glass:500Ω/□ (0.7mm)
Tail:FPC (pitch=1.0mm)
Thickness：1.0±0.15mm
2.Operating voltage：3.0V
3.Voltage：DC3V 1mA
4. Insulation resistance：≥20MΩ(25V DC)
5.Linearity：≤1.5%
6.Transmittance：≥85%
7.Operation force：10-100g
8.Life time：≥1,000,000次
9.Operating temp：-10℃~+60℃，≤90%RH
10.Storage temp：-20℃~+70℃，≤90%RH
11.Tolerance±0.20

Next Vision Display
Brighten The Future

TEL:86-755-33503874 FAX:86-755-33507642-801

APPROVALS		DATE	MODEL NUMBER : NS018-R001ER		GENERAL TOL.	UNITS MM
APP					SCALE: N.T.S.	
CHK						
DWN	JIM		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	SHEET:	1