Winstar Display Co., LTD
華凌光電股份有限公司
住址: 407 台中市中清路 163 號
No.163 Chung Ching RD.,
Taichune, Taiwan, R.O.C
WEB: http://www.winstar.com.tw
E-mail: sales@winstar.com.tw
Tel:886-4-24262208 Fax：886-4-24262207

SPECIFICATION

CUSTOMER ： _____

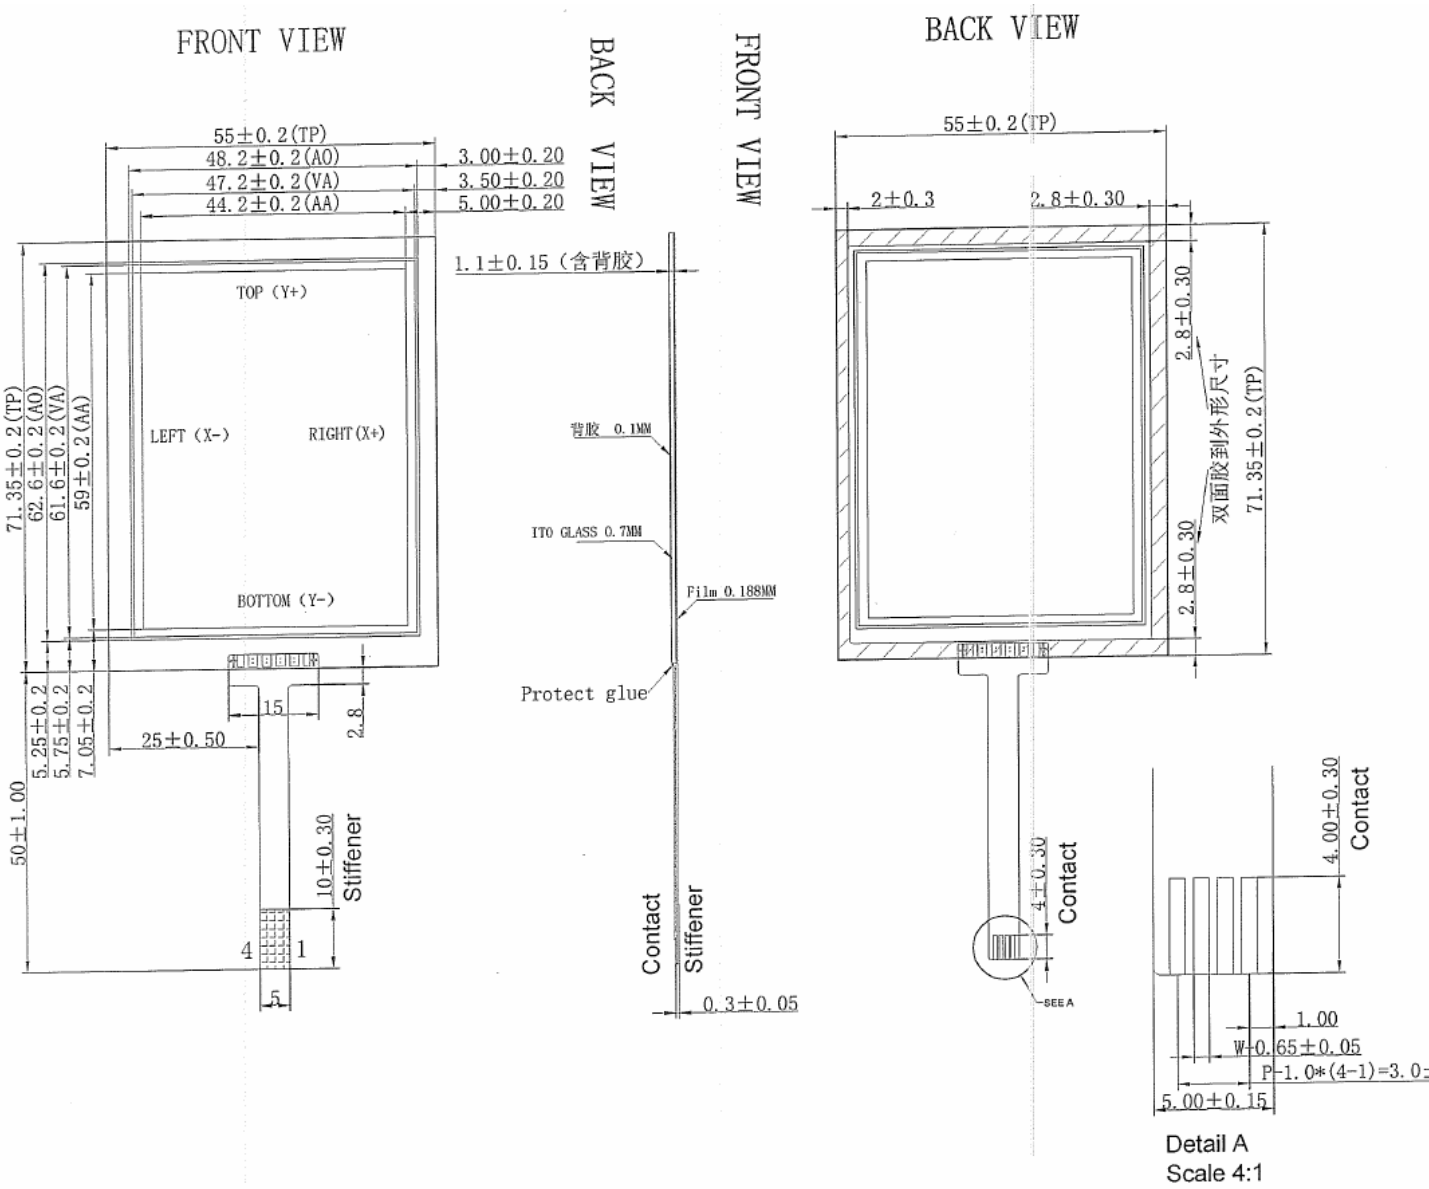
MODULE NO.: TSG012864C1241XXXX01

General Specification

ITEM	STANDARD VALUE	UNIT
Outline dimension	71.35±0.2(L) x55.00±0.2(W) x1.1±0.15(T)	mm
View area	61.6±0.2 (W) x 47.2 ±0.2(L)	mm
Active area	59.0±0.2(W) x 44.2 ±0.2 (L)	mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Item		Specification
(1)	Top Circuit Loop Resistance	300Ω~900Ω
	Bottom Circuit Loop Resistance	200Ω~700Ω
(2)	Linearity Tolerance	≦1.5%
(3)	Electrical Grade	5VDC
(4)	Chattering	≦15ms
(5)	Insulation	≧20MΩ, 25VDC


FRONT VIEW
55±0.2(TP)
48.2±0.2(AO)
47.2±0.2(VA)
44.2±0.2(AA)
3.00±0.20
3.50±0.20
5.00±0.20
TOP (Y+)
LEFT (X-)
RIGHT(X+)
BOTTOM (Y-)
71.35±0.2(TP)
62.6±0.2(AO)
61.6±0.2(VA)
59±0.2(AA)
5.25±0.2
5.75±0.2
7.05±0.2
50±1.00
15
2.8
25±0.50
10±0.30
Stiffener
4
1
5
BACK VIEW
1.1±0.15（含背胶）
背胶 0.1MM
ITO GLASS 0.7MM
Film 0.188MM
Protect glue
Contact
Stiffener
0.3±0.05
FRONT VIEW
BACK VIEW
55±0.2(TP)
2±0.3
2.8±0.30
2.8±0.30
2.8±0.30
双面胶到外形尺寸
71.35±0.2(TP)
4±0.30
Contact
SEE A
4.00±0.30
Contact
1.00
W-0.65±0.05
P-1.0*(4-1)=3.0
5.00±0.15
Detail A
Scale 4:1