Winstar Display Co., LTD
華凌光電股份有限公司
住址: 407 台中市中清路 163 號
No.163 Chung Ching RD.,
Taichune, Taiwan, R.O.C
WEB: http://www.winstar.com.tw
E-mail: sales@winstar.com.tw
Tel:886-4-24262208 Fax：886-4-24262207

SPECIFICATION

CUSTOMER ：

MODULE NO.: TSX320240A1241XXXX01

General Specification

ITEM	STANDARD VALUE	UNIT
Outline dimension	89.90±0.3(L) x69.90±0.3 (W) x1.0 ±0.1 (T)	mm
View area	81.50 (L) x61.58(W)	mm
Active area	79.50 (L) x 59.58(W)	mm

4 Input Method and Activation Force

Input Method	Average Activation Force
1.6mm dia. Delrin stylus	0.10~0.70N
1.6mm dia. Silicon “finger”	0.10~0.80N

5. Typical Optical Characteristics

5.1 Visible Light Transmission : >80%

5.2 Haze : >4%

6. Electrical Specifications


6.1 Operating Voltage: 5.5V or less

6.2 Contact current : 20Ma(maximum)

6.3 Circuit close resistance: X: 350~1000

Y: 200~650

6.4 Circuit open resistance : >10M at 25VDC

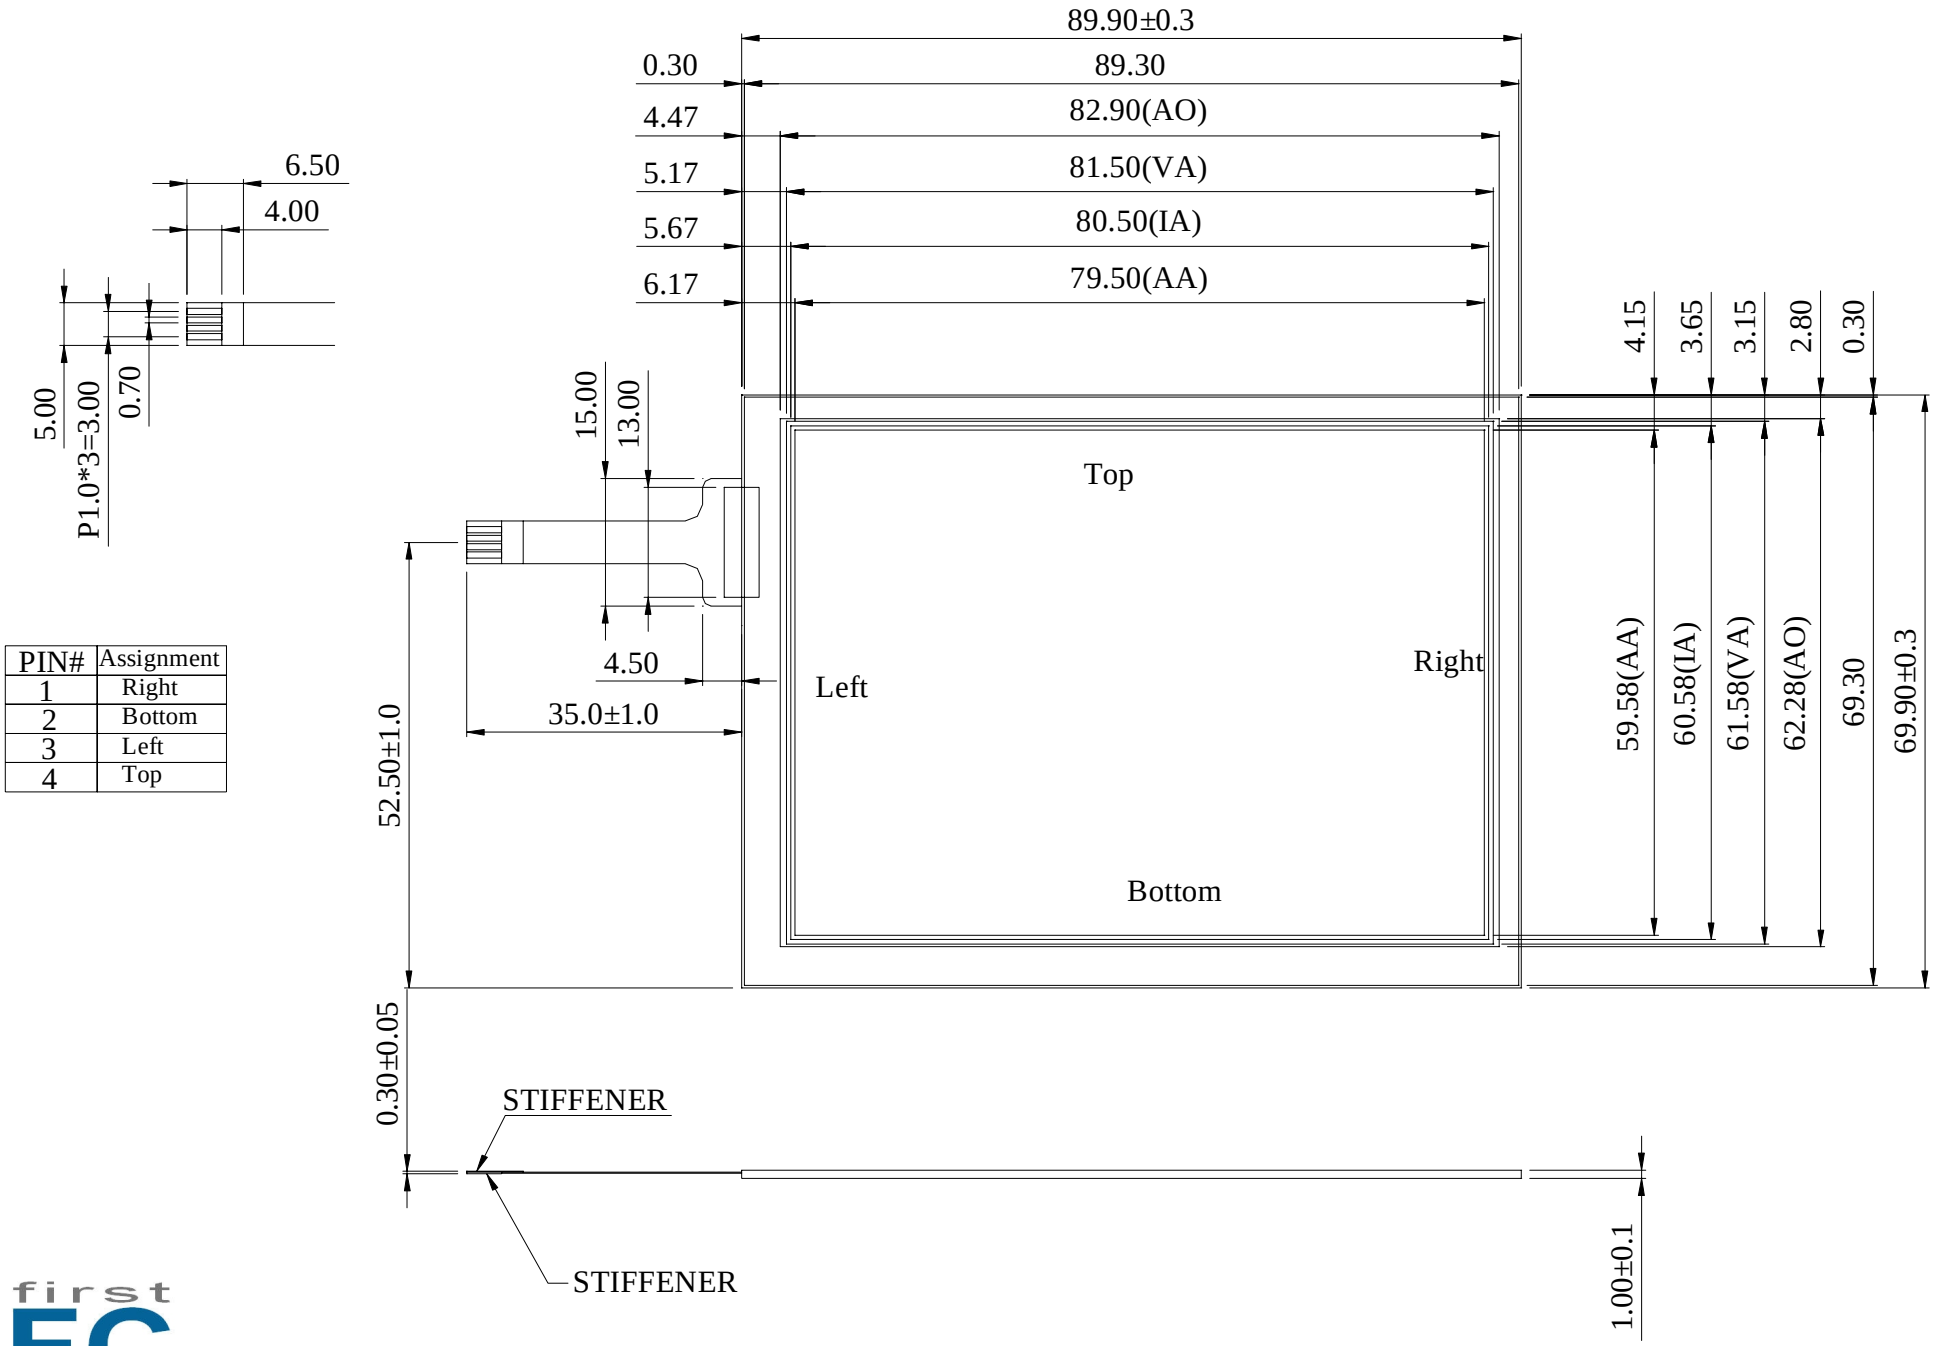

PIN#	Assignment
1	Right
2	Bottom
3	Left
4	Top