

Pin No.	SYMBOL
1	XL
2	YD
3	XR
4	YU


正视图

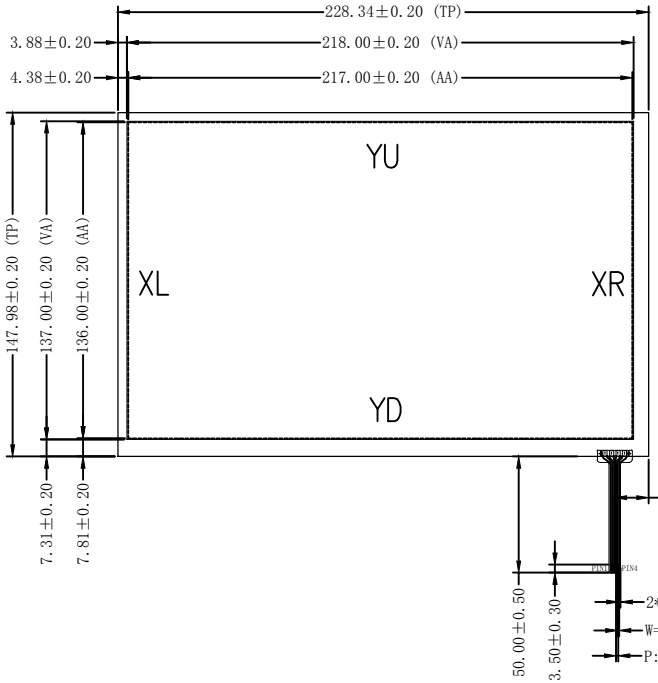

侧视结构图

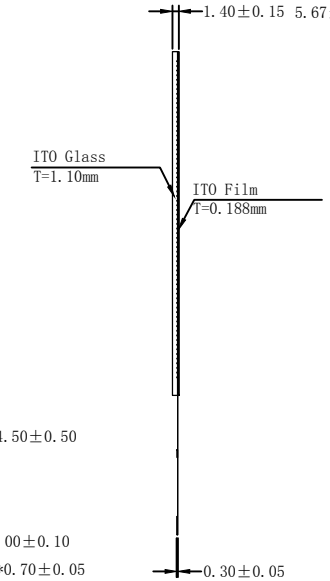


背视图

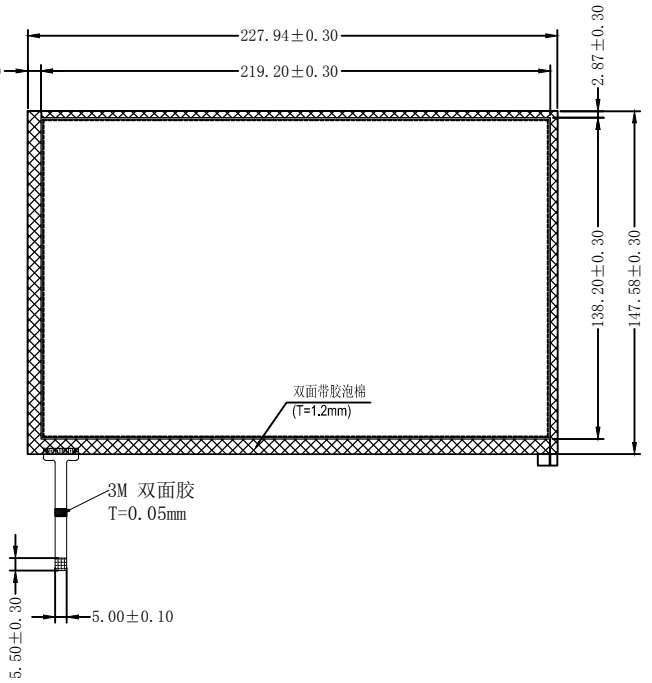

技术参数：

1、工作条件：DC5V 35mA；
2、操作压力：20～100g；
3、线 性 度：≤±1.5%、绝缘阻抗≥20MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-20℃～+70℃、≤90%RH；
5、储存环境：-30℃～+80℃、≤90%RH；
6、透 光 率：≤78%，表面硬度：≥3H，响应时间：≤10ms；
7、结构类型：ITO Film/ITO Glass；
8、出线方式：FPC出线(金手指镀金)；
9、上线（ITO Film）：雾面防眩 T=0.188mm；
下线（ITO Glass）:普通ITO玻璃 T=1.10mm；
10、回路电阻：X：450～1100Ω、Y：200～600Ω；
11、使用寿命：≥1,000,000次
12、所用材料均符合ROHS标准。



PIN	Logic
1	XL
2	YD
3	XR
4	YU

The non-specified tolerance of dimension is ±0.3mm.

版本	變更內容
⚠	1.玻璃0.7mm厚度改为1.1mm 2.背胶0.5mm厚度改为1.2mm泡棉 3.修改逻辑定义：1 XL 2 YD 3 XR 4 YU

SCALE: 1/1	UNIT: mm	華凌光電(常熟)有限公司 WINSTAR DISPLAY CO.	
REV: B	PAGE: 1/1		
APPROVE		MODEL TST0010R1G1241XXXX00	
CHECK		TITLE TS DRAWING	
DRAW	2016/11/1	DWG NO.	

FIRST Components s.r.l. Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax +39 0332 320856
web: www.first-components.com