


标记(mark)	修改内容(revised contents)	签名(signature)	日期(Date)
A	首次发行		2012-03-09
B	在A版的基础上变更FPC，其它不变		2012-03-10

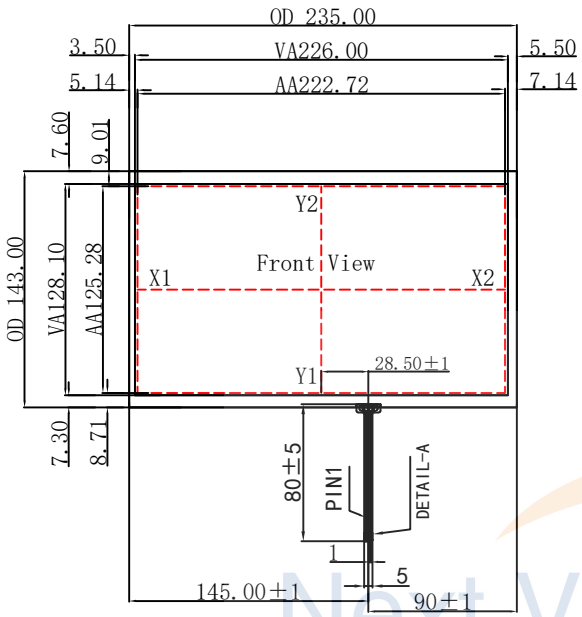




CONNECTOR PINOUT	
PIN NO.	DESIGNATION
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

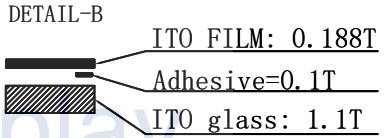


Next Vision Display
Brighten The Future

lnstruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-TS-QC003-80//TS-F4024S0830-A
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>1,000,000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100,000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.1mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤1.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5

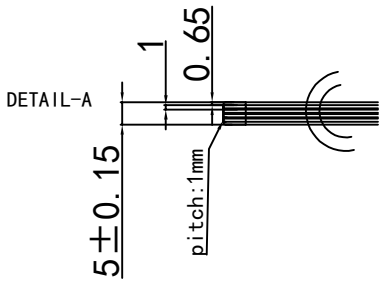

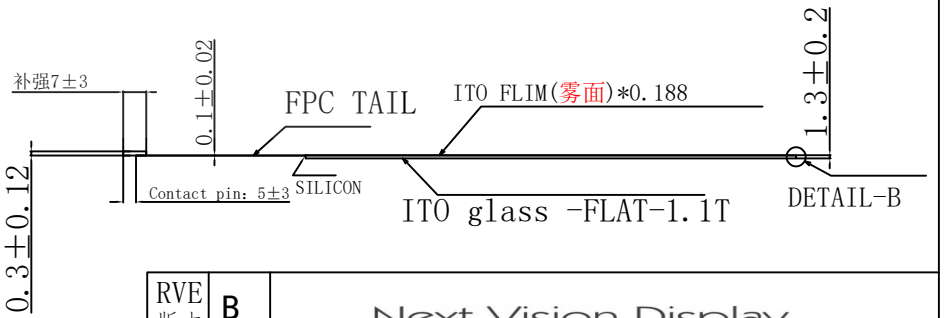

RVE 版本	B	Next Vision Display			
TITLE: 产品编号		NS101-R001ME			
Customerid: 客户编号		Designed By: 设 计		View: 投影方式	
Unit: 单 位	mm	Checked By: 审 核			
Date: 日 期		Approved By: 批 准		Scale: 比 例	1:1