
版本	标识	修改内容	修改日期	签名

FRONT VIEW

SIDE VIEW

BACK VIEW

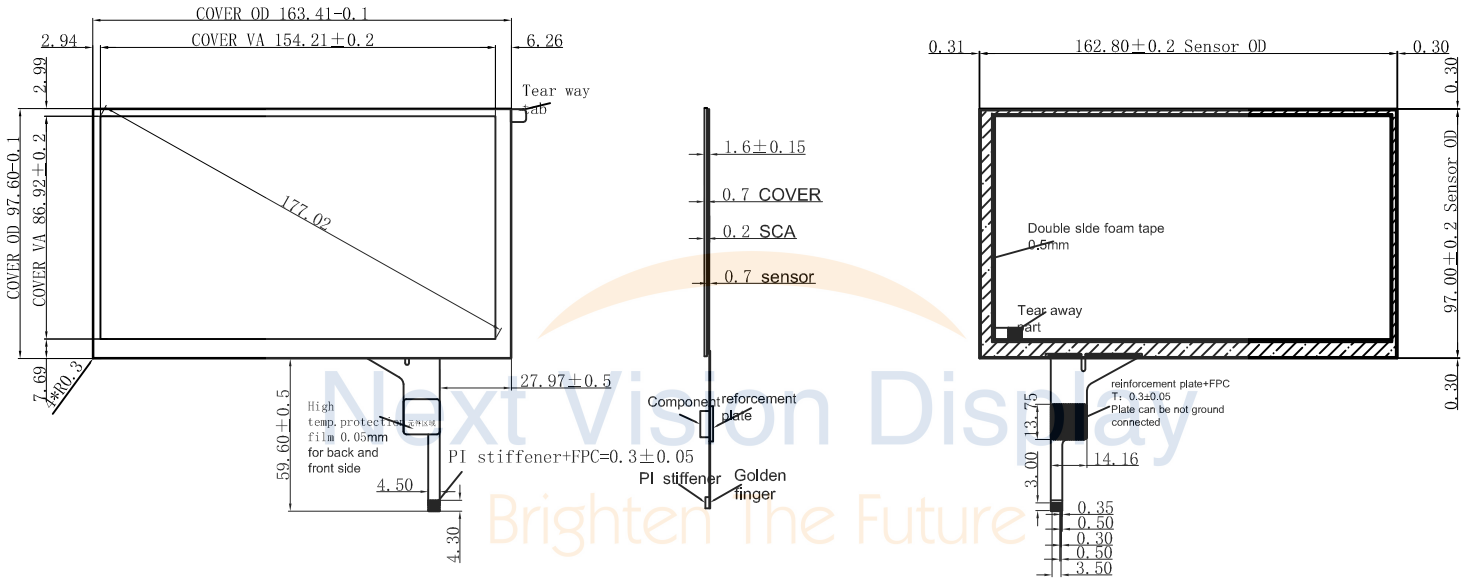

Next Vision Display
Brighten The Future

Parameters:

1.GLASS+SCA+GLASS+FPC(COF)
IC:GT911(14*26)
2.Working voltage:2.8V
3.Transparency rate:≥87%
4.Surface hardness:≥6H
5.Working temp.:-20℃~+70℃ -≤90%RH
6.Storage temp.:-30℃~+80℃ -≤90%RH
7.Unmarked tolerance±0.2mm
8.ROHS compliance
9.The GAP between LCD and CTP should be over 0.3mm

PIN	Connection
1	GND
2	SCL
3	SDA
4	INT
5	RST
6	NC
7	VDD
8	NC

Next Vision Display
Brighten The Future

制 图	zsj	2018.01.20	结 构	G+G	**NS070-C002ME**
审 核			比 例	1:1	
批 准			单 位	mm	
		第 1 页 共 1 页	图纸名称	工程图	