

版本	修改记录	记录人	日 期
V1.0	初版发行。	Ande	2021-03-16


前视图 1:1

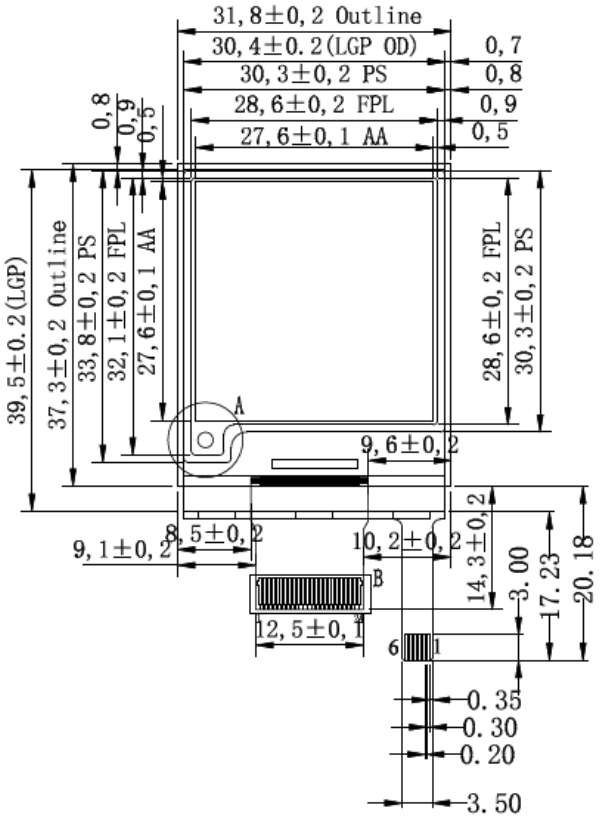


侧视图 横向1:1

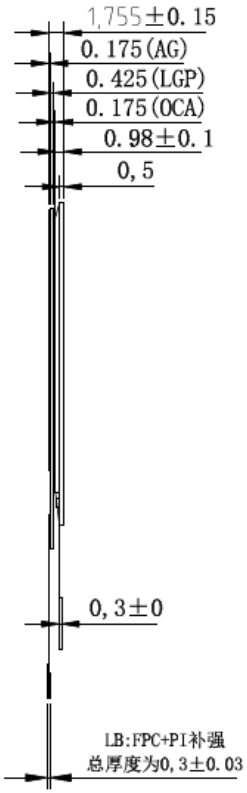

后视图 1:1

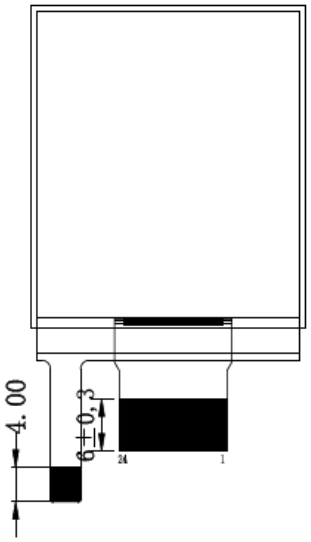

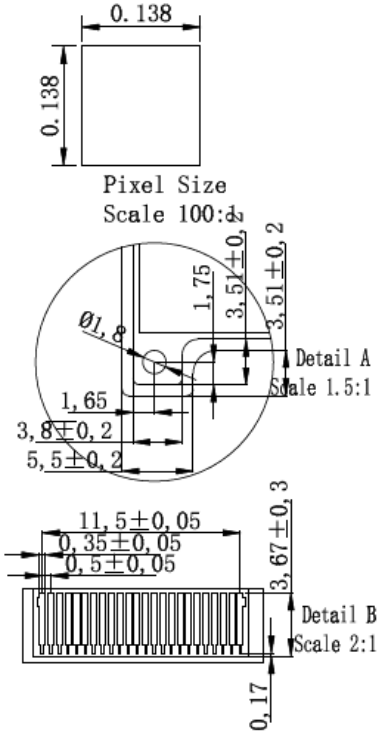

技术参数：
1. 工作电压：2.8V-3.3 V
2. 透光率：≥83%
3. 表面硬度：3H
4. 工作环境：0℃~+60℃，≤90%RH
5. 储存环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. 未注尺寸公差按±0.2mm

NEXT VISION DISPLAY Co.
地址: 中國上海小木橋路600號
ADD: 600 XIAO MU QIAO ROAD
SHANGHAI CHINA

TEL: 86-21-6403-2198
sales@nextvisiondisplay.com

WEB: https://www.nextvisiondisplay.com/

Pin定义	
1pin	anode
2pin	anode
3pin	NC
4pin	NC
5pin	cathode
6pin	cathode

Next Vision Display
Brighten The Future

P/N: NE015-N001GD

DRAWN BY: 绘 图: Ande	PRODUCT MODEL: 产品型号:	VIEW: 投影方式: 第三角投影法	
CHECKED BY: 审 核:	CUSTOMER ID: 客户编号:		
APPROVED BY: 批 准:	DATE: 日 期: 2021-03-16	UNITS 单 位:	mm
Standard tolerance: 公 差:	WEBSITE: 网 址:	SCALE 比 例:	1:1