


REV 版本	DESCRIPTION 描述	DATE 日期
A	Change Model AMC0801AR-B-Y6WFDY-SP	Jun-04-2008
B	Revised LCD Driving B	Jun-18-2008

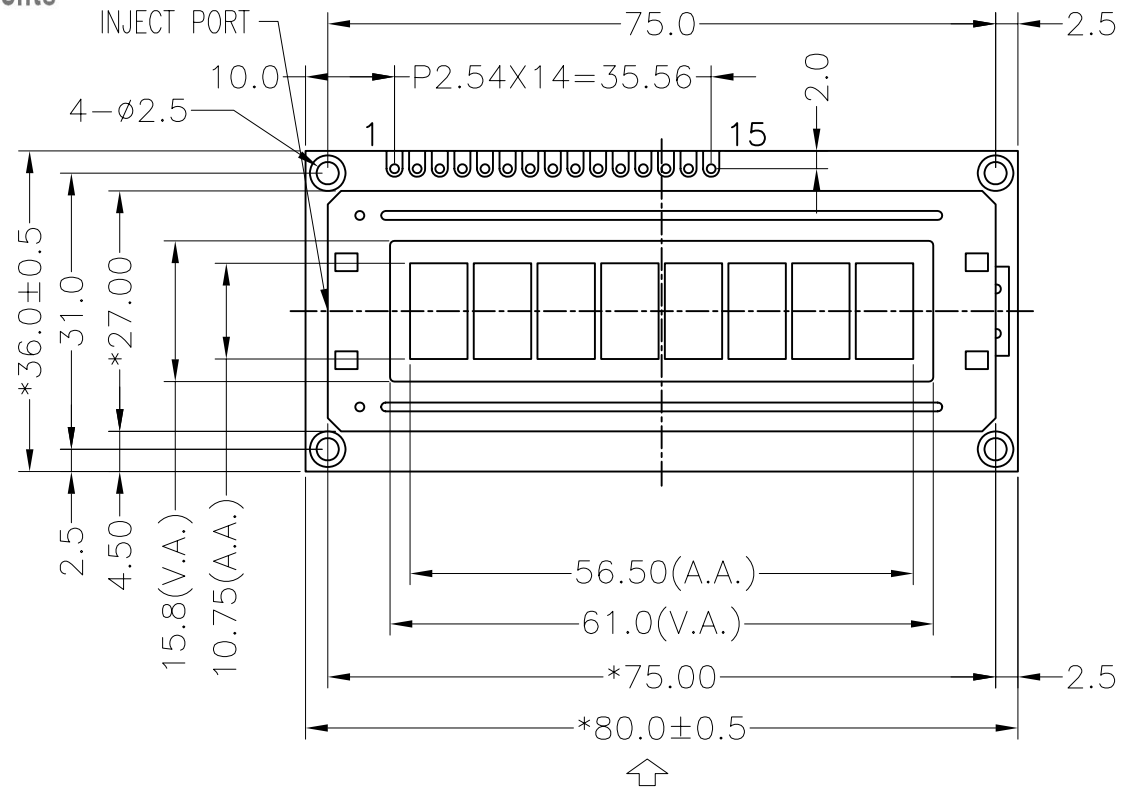

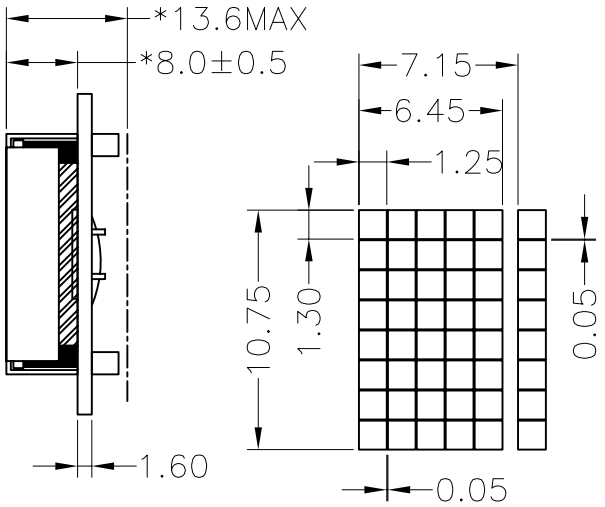

Specification:

1). Driving: Duty:1/8, Bias:1/4, VLCD:5.4V(Ref), VDD:5.0V B
2). Viewing Direction: 6 O'clock
3). Display mode: STN/Positive/Transflective/YG
4). Operating temp.: -20°C~+70°C
Storage temp.: -30°C~+80°C
5). IC: SPLC780D1-001A-C(Or Compatible)
6). Backlight: Array Yellow-Green
7). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced
8). All the raw materials are RoHS compliant

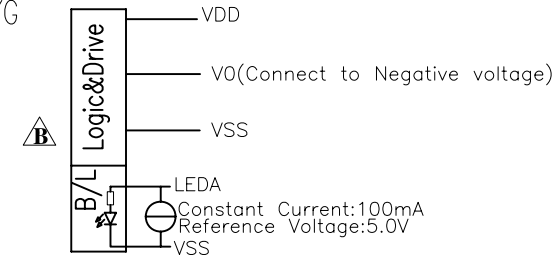

LCM POWER SUPPLY

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
CONNECTION	VSS	VDD	V0	RS	R/W	E	DB0	DB1
PIN	9	10	11	12	13	14	15	
CONNECTION	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LEDA	

深圳秋田微电子有限公司
SHENZHEN AV-DISPLAY CO.,LTD.

SCALE: 比例 FIT 适应图面				
SHEET: 页次 1 OF 1				
GENERAL TOL: 未注公差 ±0.3				UNIT 单位 mm
PART NO: 零件编码 C/D结构图	PROJECTION 三角法	MODULE NUMBER 模组型号	APPROVALS 签字	DATE 日期
ABC008001C00-YHY-R		ABC008001C00-YHY-R	APP:	
		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	CHK:	
			DWN:	