


材质	☐SPCC ☒不锈钢 ☐镀铝锌板
厚度	☒0.3mm ☐0.5mm ☐0.8mm
Operating Temperature:	-30 +80℃
Storage Temperature:	-30 +80℃


未标注公差
0 ~ 30 ±0.1 mm
30 ~ 60 ±0.15 mm
60 ~ 150 ±0.2 mm
150 ~ ±0.3 mm

ISSUE	AMENDMENT	DATE
A0	NEW ISSUE	2022.09.13

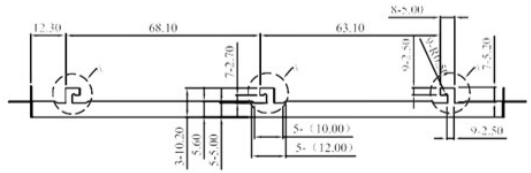

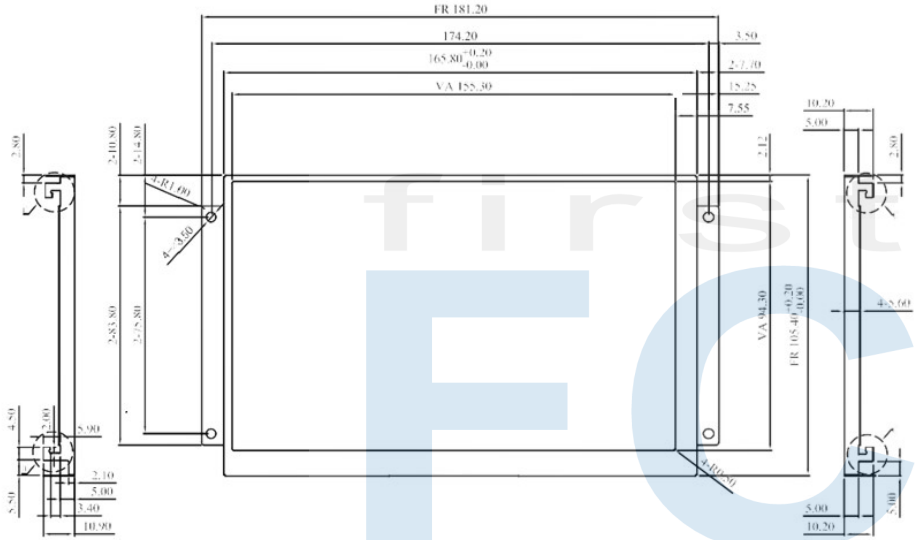

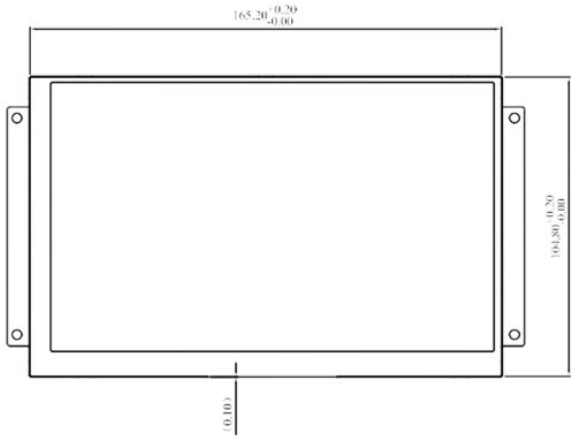

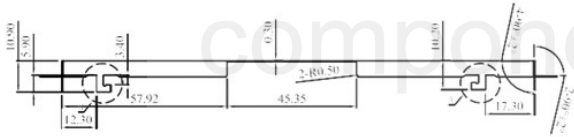

搭配铁框：FFTE0007R0C3111XXX00(TC0542A-00)
搭配背光：LBLT0007R0C0AW202410(TC0542A-10)
结构：铁框卡铁框，使用导角固定；铁框导角后，铁框不会晃动。

单独包装出货

材料：SUS-304 (T=0.3mm)

注： 1. 表面不能有划伤及生锈等不良现象
2. 毛刺朝外，毛刺高度 0.05max
3. 请注意导角含A-D 4种不同尺寸导角

CUSTOMER'S NO.: 客户型号：	FFT60007R0C3311XXX00
SHEET 1 of 1	THIRD ANGLE PROJECTION 第三视角
UNIT 单位:mm	
DESIGN: 设计	
CHECKED: 检查	
COUNTERSIGN: 复核	
APPROVED: 批准	
DRAWING No: 电子档文件名：	REV: 版本： A0

first FC components