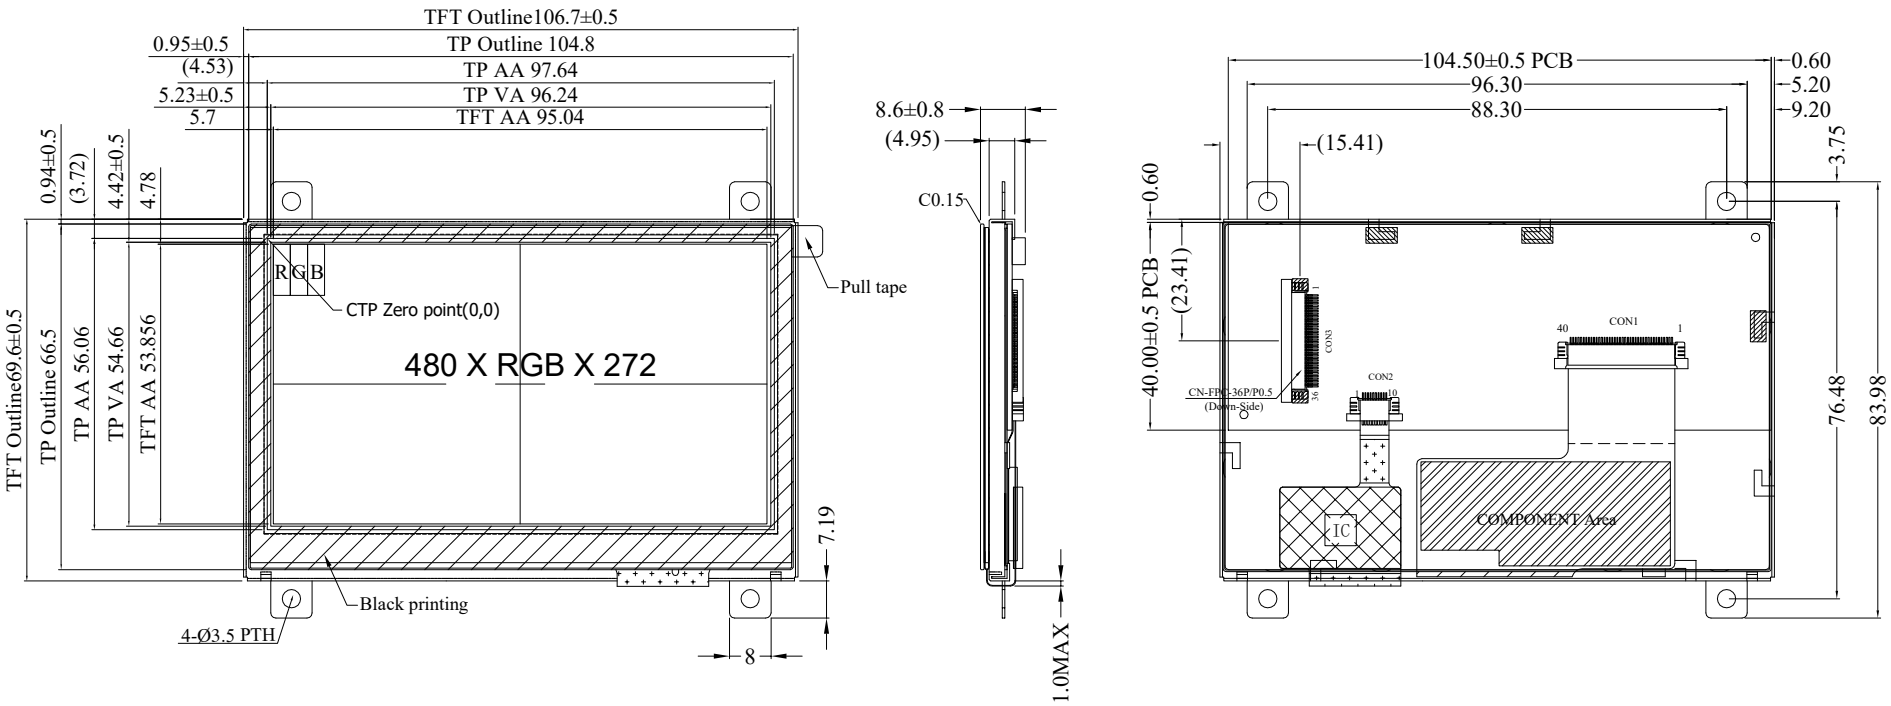


PIN NO.	SYMBOL
1	GND
2	VDD
3	BL_E
4	D/C
5	WR
6	RD
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	DB8
16	DB9
17	DB10
18	DB11
19	DB12
20	DB13
21	DB14
22	DB15
23	NC
24	CTP_INT
25	CS
26	RESET
27	DISP_ON
28	NC
29	CTP_SCL
30	CTP_SDA
31	CTP_RST
32	NC
33	VLED-
34	VLED-
35	VLED+
36	VLED+

1	Lcd Type	TFT
2	Viewing Direction	12 O'clock
3	Gray Scale Inversion Direction	6 O'clock
4	Surface	Glare
5	Screen size	4.3"(diagonal)
6	Display format	480 x RGB x 272
7	Operating Temperature	-20°C ~70°C
8	Storage Temperature	-30°C ~80°C
9	Active area	95.04(H) x 53.856(V) mm
10	Dot pitch	0.066(H) x 0.198(V) mm
11	Color arrangement	RGB-STRIPE
12	Brightness	300min. 400typ. cd/m2
13	CTP IC	ILI2130 or equivalent
14	CTP Resolution	16384*16384

The non-specified tolerance of dimension is ±0.3 mm .

first FC components
First Components S.R.L., Via Cavour, 69 21020 Buguggiate (VA) Italy Tel. +39 0332 1888005 Fax. +39 0332 320856
Web: www.first-components.com

SCALE: 1/1	UNIT: mm	華凌光電股份有限公司 WINSTAR DISPLAY CO.
REV: 0	PAGE: 1/1	
APPROVED	梁榮智2021.03.31	MODEL WF43-480272QD#F07-FC
CHECKED	蔡宜珍2021.03.31	TITLE TFT MODULE
DRAWN	李 楠 2021.03.31	DWG NO. T-1003132