



REV.	DESCRIPTION OF MODIFY	MODIFY BY	DATE
A0	1'ST,DESIGN	JIM	Sep-10-2015
A1			
A2			

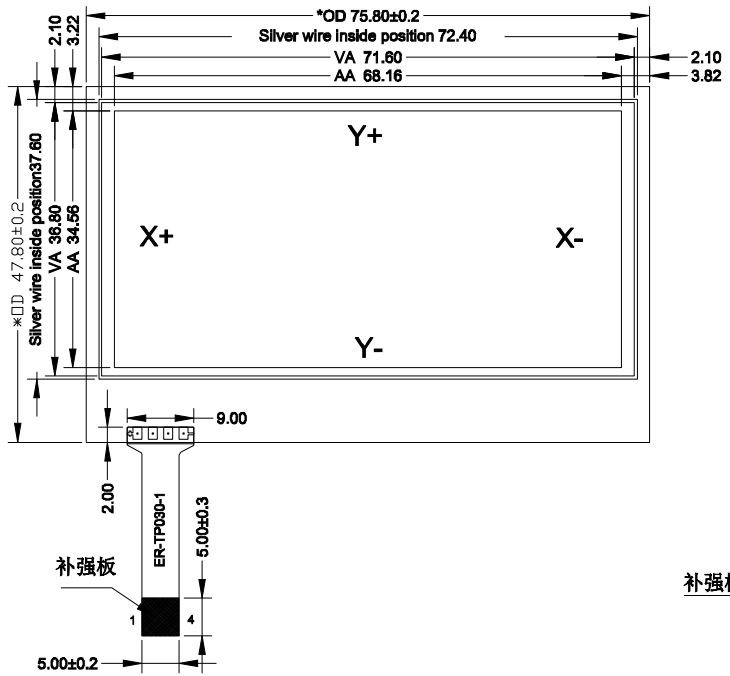

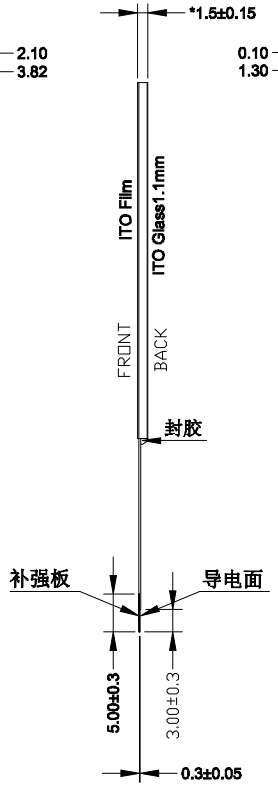

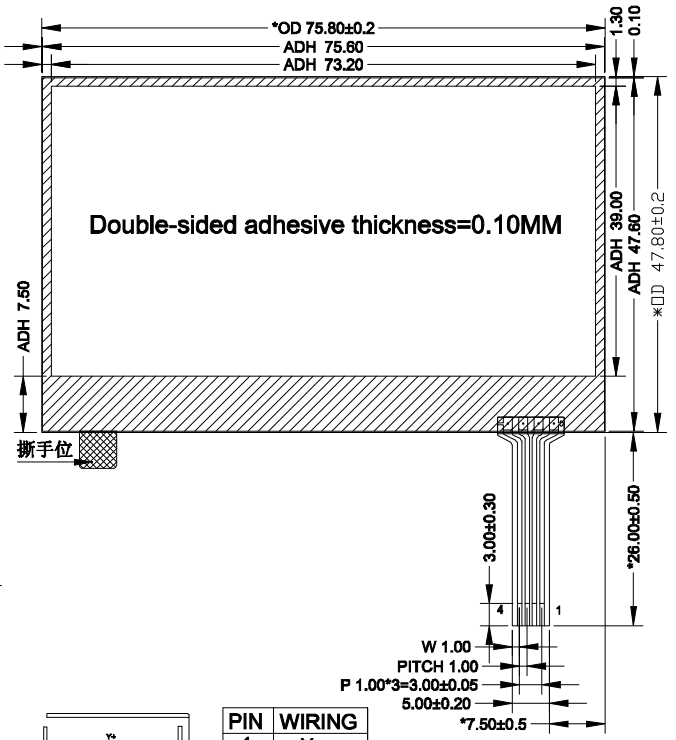



PIN	WIRING
1	X+
2	Y-
3	X-
4	Y+

Note:

1. Structure：film+glass+FPC
   Film:Bright screen （0.188mm）
   Glass:500Ω/□ (1.1mm)
   Tail:FPC (pitch=1.0mm)
   Thickness：1.5±0.15mm
2. Operating voltage：DC 3.0V 1mA
3. Insulation resistance：≥20MΩ(25V DC)
4. Impedance：X：100-640Ω Y：300-1100Ω
5. Response time <10ms
6. Surface hardness ≥3H
7. Transmittance：≥75%
8. Operation force：40-100g
9. Life time：≥1,000,000次
10. Operating temp：-20℃~+70℃，≤90%RH
11. Storage temp：-30℃~+80℃，≤90%RH
12. Tolerance±0.20

Next Vision Display
Brighten The Future

CD

UNIT: MM | SIZE: A4

SHEET: 1 OF 1

LCM PART NUMBER: NS030-R001ER | REV: A0

DRAWN BY :JIM | CHECKED BY : | APPROVED BY :