Winstar Display Co., LTD
華凌光電股份有限公司
住址: 407 台中市中清路 163 號
No.163 Chung Ching RD.,
Taichune, Taiwan, R.O.C
WEB: http://www.winstar.com.tw
E-mail: sales@winstar.com.tw
Tel:886-4-24262208 Fax：886-4-24262207

SPECIFICATION

CUSTOMER ： _____

MODULE NO.: TST0004R3C1241XXXX01


General Specification


ITEM	STANDARD VALUE	UNIT
Outline dimension	105.5±0.2(H) x67.2±0.2 (W) x1.1±0.15(T)	mm
View area	98.7*57.5	mm
Active area	96.7*55.5	mm


Reliability

■Content of Reliability Test

Environmental Test			
Test Item	Content of Test	Test Condition	Applicable Standard
High Temperature storage	Endurance test applying the high storage temperature and operating test .	80℃ 240hrs	——
Low Temperature storage	Endurance test applying the low storage temperature for a long time.	-30℃ 240hrs	——

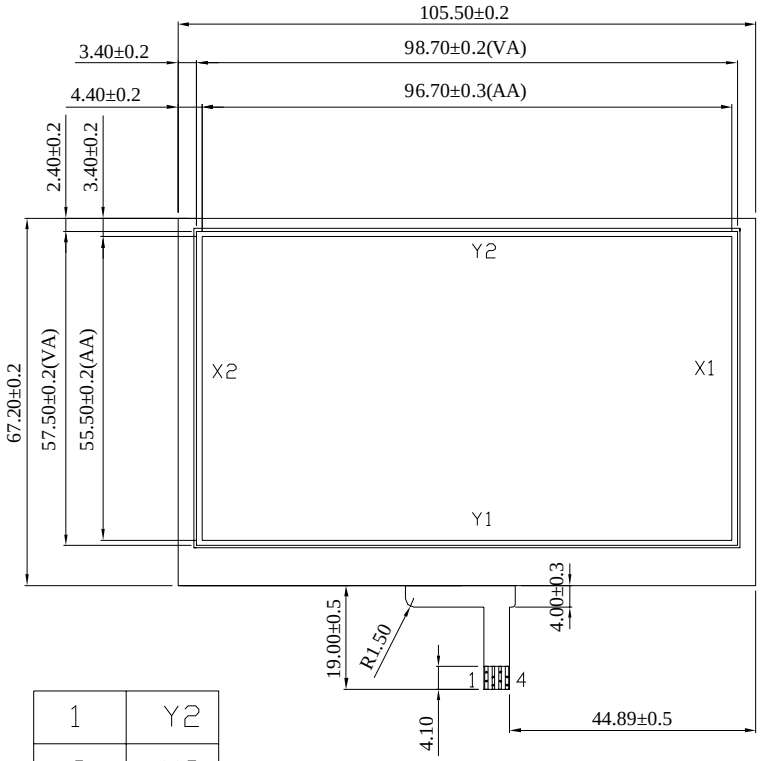

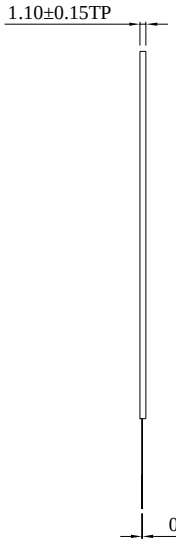

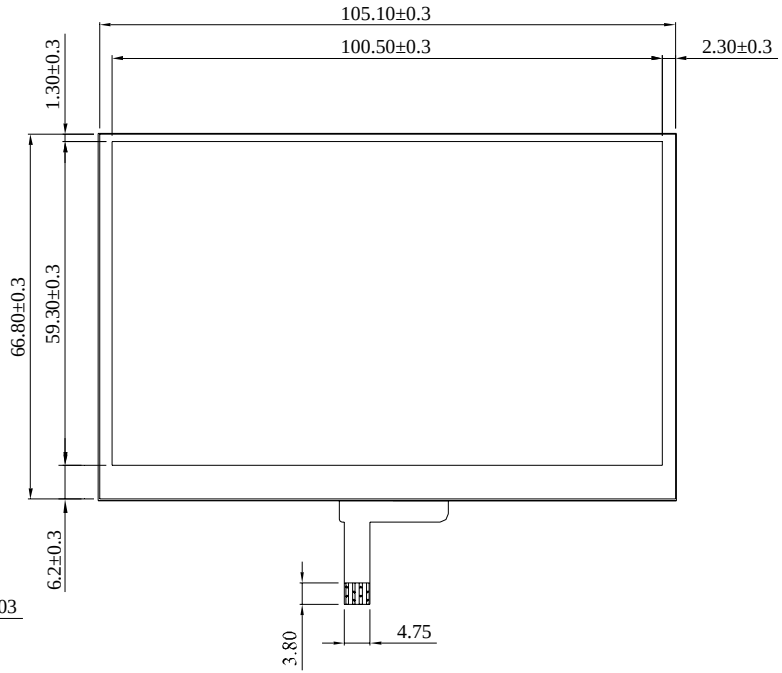

1	Y2
2	X2
3	Y1
4	X1

The non-specified tolerance of dimension is ±0.2mm.

